

GLAZENKORVEN

Online calculator



Glazenbak configurator


U bent partyverhuurder, brouwer, wijnhandelaar, traiteur... of u baat een horecazaak of feestzaal uit?
U zoekt de geschikte stapelbak voor een veilige stockage en transport van uw voorraad wijn- of drinkglazen?

Met de unieke "Glass Rack Configurator" bepaalt u in enkele eenvoudige stappen welke stapelbak of vaatwaskorf het meest geschikt is voor uw type glas. Kies uw korftype(s), geef de maximale buitendiameter en hoogte van uw drinkglas, alsook het aantal te stockeren glazen op, en onze Configurator reikt u de best passende oplossing(en) aan.

U kunt kiezen uit 2 types: vaatwaskorven 500x500 mm (Traex of Gastroplus) of de functionele Euronorm Separator 600x400 mm met uitneembare vakverdelingen.



TRAEX
500x500



GASTROPLUS
500x500



SEPARATOR
600x400

STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Separator 600 x 400 mm - Euronorm vakverdelingen

1	Max. Ø glas (mm)	Vaste vakverdeling	Plaatsing	Type
	Ø 177	PB-ES06.SUP-C	Bovenaan	6 vakken
	Ø 177	PB-ES06.INF-C	Onderin	6 vakken
	Ø 116	PB-ES12.SUP-C	Bovenaan	12 vakken
	Ø 116	PB-ES12.INF-C	Onderin	12 vakken
	Ø 106	PB-ES15.SUP	Bovenaan	15 vakken
	Ø 106	PB-ES15.INF	Onderin	15 vakken
	Ø 86	PB-ES24.SUP	Bovenaan	24 vakken
	Ø 86	PB-ES24.INF	Onderin	24 vakken
	Ø 65	PB-ES40.SUP	Bovenaan	40 vakken
	Ø 65	PB-ES40.INF	Onderin	40 vakken
	Ø 68	PB-ENS40.SUP	Bovenaan	40 vakken
	Ø 68	PB-ENS40.INF	Onderin	40 vakken



2	Max. hoogte glas (mm)	Geperforeerde bak	L x B x H (mm)
	65	PB-EF6410	600 x 400 x 100
	100	PB-EF6413	600 x 400 x 130
	122	PB-1137B	600 x 400 x 150
	140	PB-EF6417	600 x 400 x 170
	170	PB-1142B	600 x 400 x 200
	188	PB-EF6422	600 x 400 x 220
	199	PB-1151B	600 x 400 x 236
	217	PB-1128B	600 x 400 x 250
	238	PB-EF6427	600 x 400 x 270



Consulter ons indien glazen met nog grotere hoogte !
Vakverdelingen kunnen ook geplaatst worden
in bakken met volle wanden (niet geperforeerd)



Zie p. 48 tot 51 voor het passend gamma
Euronorm 600 x 400 mm stapelbakken
(serie E en EF)




STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING


Separator 600 x 400 mm - Euronorm vakverdelingen



- ▶ Losse vakverdelingen voor in Euronorm stapelbakken 600x400 mm
- ▶ INF-type = voor onderin de bak (verdeler zonder handgreepvormen)
- ▶ SUP-type = voor bovenaan in bak (verdeler met handgreepvormen)
- ▶ (voor bakken vanaf 150 mm hoogte)
- ▶ Eenvoudig te monteren in bak

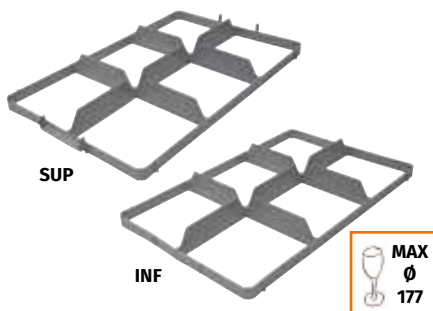


PB-ES06.SUP-C	PE
PB-ES06.INF-C	
Separator 6 vakken	
Vakken	2 x 3 vakken van 183 x 178 mm
Kleur	●
Max Ø glas	177 mm

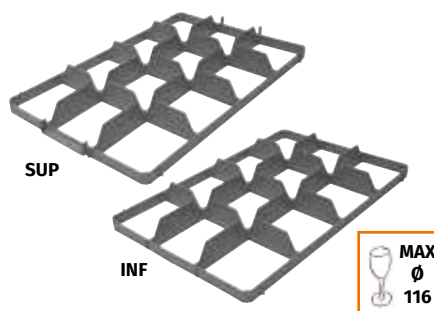


PB-ES12.SUP-C	PE
PB-ES12.INF-C	
Separator 12 vakken	
Vakken	3 x 4 vakken van 137 x 117 mm
Kleur	●
Max Ø glas	116 mm


Euronormbakken | Gold zie p. 48-51

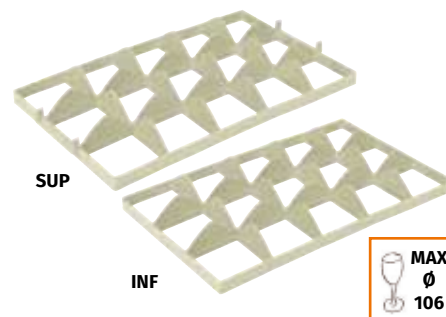


PB-ES15.SUP	PE
PB-ES15.INF	
Separator 15 vakken	
Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Kleur	●
Max Ø glas	106 mm

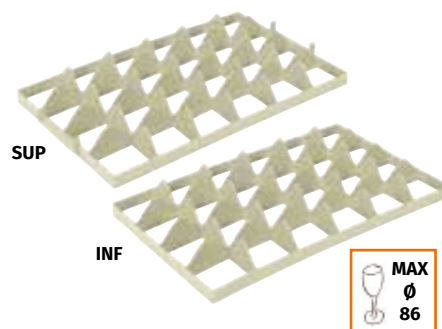

PB-ES24.SUP	PE
PB-ES24.INF	
Separator 24 vakken	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Kleur	●
Max Ø glas	86 mm

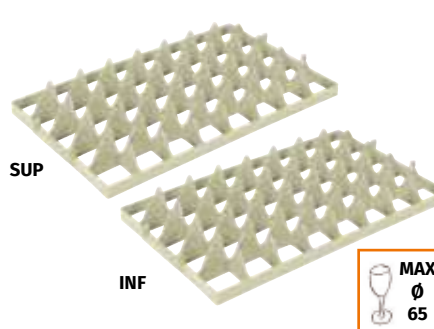

PB-ES40.SUP	PE
PB-ES40.INF	
Separator 40 vakken - type Ø 65 mm	
Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Kleur	●
Max Ø glas	65 mm

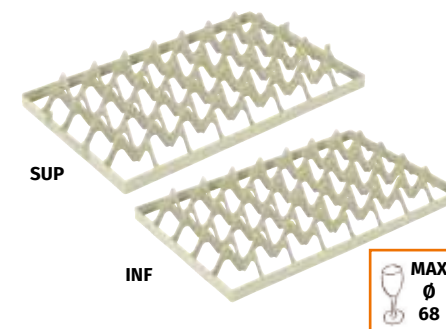

PB-ENS40.SUP	PE
PB-ENS40.INF	
Separator 40 vakken - type Ø 68 mm	
Vakken	5 x 8 vakken van 69 x 69 mm
Kleur	●
Max Ø glas	68 mm

Montage van de vakverdelingen

Voorbeeld met type PB-ENS40.SUP en PB-ENS40.INF



Onderste verdeler (type .INF)
(Zonder handgreepstukken)
Met de gekartelde kant naar onder in de bak leggen.



Bovenste verdeler (type .SUP)
(met de 2 handgreepstukken)
Met de gekartelde kant naar onder in de bak leggen en de handgreepstukken in de handvatopening duwen.



Klaar !
U ziet op de zijkant duidelijk de horizontale lijn van de onderste verdeler. Uw glazen kunnen nu veilig opgeborgen en vervoerd worden.



STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Euronorm bakken (geperforeerd) voor vakverdeling



- ▶ Euronorm bakken (geperforeerd) voor gebruik in combinatie met vakverdelers (separatoren)
- ▶ 1 of 2 separatoren per bak (inferieur en superieur)
- ▶ 5 types separatoren: 6 vakken, 12 vakken, 15 vakken, 42 vakken en 40 vakken (2 types)
- ▶ Separatoren ook geschikt voor gebruik in gesloten bakken (uitsluitend 600 x 400 mm) van serie E
- ▶ **Bedrukkingen met naam en/of logo mogelijk op de bakken**



Geperforeerde bodem & zijwanden



PB-EF6410	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Gesloten
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	110 st/pallet

PB-EF6413	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht	2,00 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	75 st/pallet

PB-1137B	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Inhoud	27 liter
Gewicht	1,53 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	60 st/pallet



PB-EF6417	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Inhoud	34 liter
Gewicht	2,25 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	60 st/pallet

PB-1142B	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 190 mm
Inhoud	38 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	50 st/pallet

PB-EF6422	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Inhoud	42 liter
Gewicht	2,55 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	45 st/pallet



PB-1151B	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 567 x B 367 x H 225 mm
Inhoud	47 liter
Gewicht	2,05 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	36 st/pallet

PB-1128B	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 260 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 245 mm
Inhoud	49 liter
Gewicht	2,19 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Enkel losliggend deksel mogelijk
Verpakking	32 st/pallet

PB-EF6427	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 257 mm
Inhoud	51 liter
Gewicht	2,70 kg
Kleur	●
Handgrepen	Opengewerkt - Op korte zijden
Uitvoering	Bodem en zijwanden geperforeerd
Deksel	Losliggend - Scharnierend
Verpakking	28 st/pallet



STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Euronorm bakken met vakverdelingen - Separator 600 x 400 mm

food
safe

- ▶ Euronorm bakken (geperforeerd) in combinatie met vakverdelers (separatoren)
- ▶ 1 of 2 separatoren per bak (inferieur en superieur)
- ▶ 5 types separatoren: 6 vakken, 12 vakken, 15 vakken, 42 vakken en 40 vakken (2 types)
- ▶ **Bakken en separatoren kunnen ook apart besteld worden**
- ▶ Separatoren ook geschikt voor gebruik in gesloten bakken (uitsluitend 600 x 400 mm) van serie E



i Versteefigde bodem



6
MAX
Ø
177

**PB-EF6410 +
PB-ES06.INF-C** **PP
PE**

EN bak + separator 6 vakken PB-ES06.INF-C	
Vakken	2 x 3 vakken van 183 x 178 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Max hoogte glas	65 mm
Max Ø glas	177 mm
Kleur	•



12
MAX
Ø
116

**PB-EF6410 +
PB-ES12.INF-C** **PP
PE**

EN bak + separator 12 vakken PB-ES12.INF-C	
Vakken	3 x 4 vakken van 137 x 117 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Max hoogte glas	65 mm
Max Ø glas	116 mm
Kleur	•



24
MAX
Ø
86

**PB-EF6410 +
PB-ES24.INF** **PP
PE**

EN bak + separator 24 vakken PB-ES24.INF	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 87 mm
Max hoogte glas	65 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	•



6
MAX
Ø
177

**PB-EF6413 +
PB-ES06.INF-C** **HDPE
PE**

EN bak + separator 6 vakken PB-ES06.INF-C	
Vakken	2 x 3 vakken van 183 x 178 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Max hoogte glas	100 mm
Max Ø glas	177 mm
Kleur	•



12
MAX
Ø
116

**PB-EF6413 +
PB-ES12.INF-C** **HDPE
PE**

EN bak + separator 12 vakken PB-ES12.INF-C	
Vakken	3 x 4 vakken van 137 x 117 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Max hoogte glas	100 mm
Max Ø glas	116 mm
Kleur	•



24
MAX
Ø
86

**PB-EF6413 +
PB-ES24.INF** **HDPE
PE**

EN bak + separator 24 vakken PB-ES24.INF	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 130 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 117 mm
Max hoogte glas	100 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	•



15
MAX
Ø
106

**PB-1137B +
PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP** **HDPE
PE**

EN bak + 2 separatoren 15 vakken (INF+SUP)	
Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Max hoogte glas	122 mm
Max Ø glas	106 mm
Kleur	•



24
MAX
Ø
86

**PB-1137B +
PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP** **HDPE
PE**

EN bak + 2 separatoren 24 vakken (INF+SUP)	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Max hoogte glas	122 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	•



40
MAX
Ø
65 of 68

**PB-1137B +
PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP** **HDPE
PE**

EN bak + 2 separatoren 40 vakken Ø 65	
Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 569 x B 365 x H 140 mm
Max hoogte glas	122 mm
Max Ø glas	65 mm
Kleur	•

**PB-1137B +
PB-ENS40.INF +
PB-ENS40.SUP** voor glazen max. Ø 68 mm
5 x 8 vakken 69 x 69 mm

★ TIP Gebruik onze Glass Rack Configurator - zie p. 108



STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Euronorm bakken met vakverdelingen - Separator 600 x 400 mm



- ▶ Euronorm bakken (geperforeerd) in combinatie met vakverdelers (separatoren)
- ▶ 1 of 2 separatoren per bak (inferieur en superieur)
- ▶ 5 types separatoren: 6 vakken, 12 vakken, 15 vakken, 42 vakken en 40 vakken (2 types)
- ▶ **Bakken en separatoren kunnen ook apart besteld worden**
- ▶ Separatoren ook geschikt voor gebruik in gesloten bakken (uitsluitend 600 x 400 mm)



De .ENS40 vakverdeling is specifiek voor 40 bier- of wijnglazen met Ø68 mm



15



PB-EF6417 + PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 15 vakken (INF+SUP)

Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Max hoogte glas	140 mm
Max Ø glas	106 mm
Kleur	●



24



PB-EF6417 + PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 24 vakken (INF+SUP)

Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Max hoogte glas	140 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	●



40



PB-EF6417 + PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 40 vakken (INF+SUP)

Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 157 mm
Max hoogte glas	140 mm
Max Ø glas	65 mm
Kleur	●

PB-1137B + PB-ENS40.INF + PB-ENS40.SUP voor glazen max. Ø68 mm
5 x 8 vakken 69 x 69 mm



15



PB-1142B + PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 15 vakken (INF+SUP)

Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 190 mm
Max hoogte glas	170 mm
Max Ø glas	106 mm
Kleur	●



24



PB-1142B + PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 24 vakken (INF+SUP)

Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 190 mm
Max hoogte glas	170 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	●



40



PB-1142B + PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 40 vakken (INF+SUP)

Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 190 mm
Max hoogte glas	170 mm
Max Ø glas	65 mm
Kleur	●

PB-1142B + PB-ENS40.INF + PB-ENS40.SUP voor glazen max. Ø68 mm
5 x 8 vakken 69 x 69 mm



15



PB-EF6422 + PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 15 vakken (INF+SUP)

Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Max hoogte glas	188 mm
Max Ø glas	106 mm
Kleur	●



24



PB-EF6422 + PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 24 vakken (INF+SUP)

Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Max hoogte glas	188 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	●



40



PB-EF6422 + PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 40 vakken (INF+SUP)

Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 207 mm
Max hoogte glas	188 mm
Max Ø glas	65 mm
Kleur	●

PB-EF6422 + PB-ENS40.INF + PB-ENS40.SUP voor glazen max. Ø68 mm
5 x 8 vakken 69 x 69 mm



STAPELBAKKEN MET VAKVERDELING

Euronorm bakken met vakverdelingen - Separator 600 x 400 mm



- ▶ Euronorm bakken (geperforeerd) in combinatie met vakverdelers (separatoren)
- ▶ 1 of 2 separatoren per bak (inferieur en superieur)
- ▶ 5 types separatoren: 6 vakken, 12 vakken, 15 vakken, 42 vakken en 40 vakken (2 types)
- ▶ **Bakken en separatoren kunnen ook apart besteld worden**
- ▶ Separatoren ook geschikt voor gebruik in gesloten bakken (uitsluitend 600 x 400 mm)



Bedrukking vanaf 25 stuks (hot stamp)



15



PB-1151B + PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 15 vakken (INF+SUP)	
Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 567 x B 367 x H 225 mm
Max hoogte glas	203 mm
Max Ø glas	106 mm
Kleur	●



24



PB-1151B + PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 24 vakken (INF+SUP)	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 567 x B 367 x H 225 mm
Max hoogte glas	203 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	●



40



PB-1151B + PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 40 vakken (INF+SUP)	
Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 567 x B 367 x H 225 mm
Max hoogte glas	203 mm
Max Ø glas	65 mm
Kleur	●

PB-1151B + PB-ENS40.INF + PB-ENS40.SUP voor glazen max. Ø68 mm
5 x 8 vakken 69 x 69 mm



15



PB-1128B + PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 15 vakken (INF+SUP)	
Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 260 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 245 mm
Max hoogte glas	227 mm
Max Ø glas	106 mm
Kleur	●



24



PB-1128B + PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 24 vakken (INF+SUP)	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 260 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 245 mm
Max hoogte glas	227 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	●



40



PB-1128B + PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 40 vakken (INF+SUP)	
Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 260 mm
Inw. afm.	L 570 x B 365 x H 245 mm
Max hoogte glas	227 mm
Max Ø glas	65 mm
Kleur	●

PB-1128B + PB-ENS40.INF + PB-ENS40.SUP voor glazen max. Ø68 mm
5 x 8 vakken 69 x 69 mm



15



PB-EF6427 + PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 15 vakken (INF+SUP)	
Vakken	3 x 5 vakken van 117 x 109 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 257 mm
Max hoogte glas	238 mm
Max Ø glas	106 mm
Kleur	●



24



PB-EF6427 + PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 24 vakken (INF+SUP)	
Vakken	4 x 6 vakken van 90 x 87 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 257 mm
Max hoogte glas	238 mm
Max Ø glas	86 mm
Kleur	●



40



PB-EF6427 + PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE PE

EN bak + 2 separatoren 40 vakken (INF+SUP)	
Vakken	5 x 8 vakken van 67 x 67 mm
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 562 x B 362 x H 257 mm
Max hoogte glas	238 mm
Max Ø glas	65 mm
Kleur	●

PB-EF6427 + PB-ENS40.INF + PB-ENS40.SUP voor glazen max. Ø68 mm
5 x 8 vakken 69 x 69 mm




VAATWASKORVEN

TRAEX - 500 x 500 mm



Stevige dubbelwandige constructie

- ▶ Compleet assortiment korven in high-quality copolymeer kunststof (cpm)
- ▶ **Open structuur voor perfecte watercirculatie**
- ▶ Stevige, dubbelwandige constructie beschermt de inhoud maximaal
- ▶ Honingraatprofiel voor extra stabiliteit en waterdoorvoer
- ▶ Antislipstructuur
- ▶ Ergonomische handgrepen aan 2 zijden
- ▶ **Lange levensduur**
- ▶ Stevige, klikvaste opzetranden in optie verkrijgbaar
- ▶ Standaardkleur: beige - Standaardmaat: 500 x 500 mm



PB-TR01.0


CPM

**Universele korf met grofmazige bodem
Voor koppen, kommen en groter bestek**

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos



PB-TR02.0

CPM

**Korf met fijnmazige bodem
Ideaal voor bestek, kleine voorwerpen, enz.**

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos



PB-TR30.0

CPM

**Korf met 1 open zijde voor platen en schotels
groter dan 450 mm**

Met ingegoten pinnen (73 mm hoog)

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos



PB-TR03.0

CPM

**Korf met ingegoten pinnen (73 mm hoog)
Voor borden, dienbladen, kommen en schotels**

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos



- ▶ **Met schuinzetstrippen voor perfecte waterdoorstroming**
- ▶ **Dubbele wandstructuur beschermt tegen breuk en slijtage**
- ▶ **Vervaardigd uit copolymeer kunststof; grote weerstand tegen warmte en chemische producten**
- ▶ **Stevig verankerde opzetranden**



PB-TR04.0

CPM

**16 vakken 112 x 112 mm
Voor grotere tassen en mokken
Met schuinzetstrippen voor optimale reiniging
aan binnenkant en perfect uitlekken**
Opzetranden in optie: PB-TRA (open)
of PB-TRD (met vakken)

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm

Max. hoogte 85 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos



PB-TR05.0

CPM

**20 vakken 112 x 89 mm
Voor standaard tassen en bekertjes
Met schuinzetstrippen voor optimale reiniging
aan binnenkant en perfect uitlekken**
Opzetrand in optie: PB-TRA (open)

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm

Max. hoogte 85 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos



PB-TR16.0

CPM

**25 vakken 90 x 90 mm
Voor kleinere tassen en mokken
Met schuinzetstrippen voor optimale reiniging
aan binnenkant en perfect uitlekken**
Opzetranden in optie: PB-TRA (open)
of PB-TRB (met vakken)

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 100 mm

Max. hoogte 85 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos



VAATWASKORVEN

TRAEX - Toebehoren



PB-TRA


CPM

Open opzetrand voor alle glazen- en koppenkorven.
Ook voor PB-TR01.0, PB-TR02.0, PB-TR03.0, PB-TR15.0

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 40 mm

Kleur ●

Verpakking 12 st/doos



PB-TRF

CPM


Opzetrand met 9 vakken.

Voor PB-TR10.0

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 40 mm

Kleur ●

Verpakking 12 st/doos



PB-TRD

CPM


Opzetrand met 16 vakken.

Voor PB-TR08.0 en PB-TR04.0

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 40 mm

Kleur ●

Verpakking 12 st/doos



PB-TRB


CPM

Opzetrand met 25 vakken. Voor PB-TR06.0 en PB-TR16.0

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 40 mm

Kleur ●

Verpakking 12 st/doos



PB-TRC


CPM

Opzetrand met 36 vakken. Voor PB-TR07.0

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 40 mm

Kleur ●

Verpakking 12 st/doos



PB-TRE


CPM

Opzetrand met 49 vakken. Voor PB-TR09.0

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 40 mm

Kleur ●

Verpakking 12 st/doos

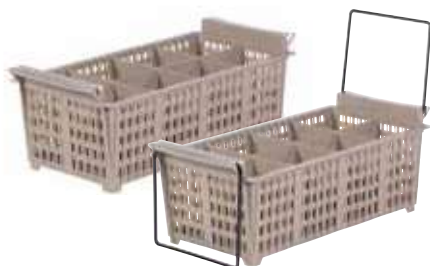

PB-TR1372

PP

Bestekinzetkorf met beugels

Stevig polypropyleen, weerstaat vetten en

detergenten - 8 vakjes

Gerasterde bodem voor vlotte reiniging van

rechtopstaand bestek

Uitw. afm. L 430 x B 210 x H 150 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos



PB-TR1370

PP

Ronde bestekbeker

Geperforeerde zijden

Gerasterde bodem

Uitw. afm. Ø 114 mm

Hoogte 143 mm

Kleur ●

Verpakking 36 st/doos



PB-TR13

CPM

Deksel voor vaatwaskorven / korfbasis

Beschermt uw porselein of glaswerk

Uitw. afm. L 500 x B 500 x H 37 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos

Info Dient ook als korfbasis voor samenstelling van speciale combinaties (met gecompartmenteerde opzetranden)



PB-TR00005

CPM

Stevige opvangbak voor vaatwaskorven - TIO

Vangt afdruiwend water op

Uitw. afm. L 540 x B 540 x H 90 mm

Kleur ●

Verpakking 6 st/doos

Info Naar keuze met of zonder afloop
Met afloop: middengat Ø10 mm
doordrukken met schroevendraaier



PB-TR00006

PE

Korventransportwagen zonder duwbeugel

Stevige zwenkwielen - Ø 125 mm - voor makkelijke besturing op alle ondergronden

Met verstevigde bodem

Uitw. afm. L 540 x B 540 x H 226 mm

Kleur ●

Verpakking 1 st/doos

PB-TR00007 Duwbeugel afzonderlijk



PB-TR00099 (*)

CPM

Coderingsplaatjes (groot) - CODE-A-CLIP™

Gemakkelijke identificatie van type korf en dito vaatwerk

Uitw. afm. L 111 x B 41 mm

Kleur (code) ●(10) ●(07) ●(11) ●(06)

*opgeven aub ●(02) ●(08) ●(04) ○(01)

Verpakking 12 st/doos



PB-TRCV3

VINYL

Beschermhoes voor vaatwaskorven

Transparant

Bescherming tegen stof en vuil

Uitw. afm. L 546 x B 546 x H 910 mm

Kleur ①

Verpakking 1 st/doos

PB-TRCV4 L 546 x B 546 x H 1220 mm




GLAZENKORVEN

TRAEX Rack-Master® / TRAEX Rack-Max®


food
safe

NSF


- ▶ Rack-Master®/ Rack-Max®: optimale stockage van glazen
- ▶ Perfecte waterdoorstroming tijdens wassen
- ▶ **Meer glazen per korf, dus minder korven en minder wasbeurten!**
- ▶ Ergonomische handgrepen / Kleur: beige
- ▶ Extra opzetranden zie p. 115

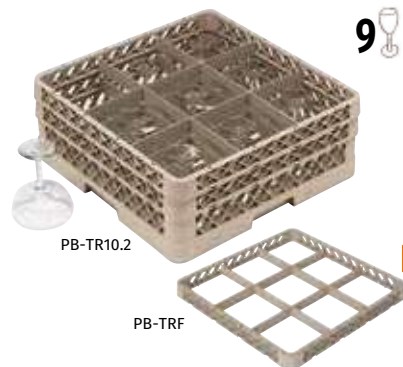

9	PB-TR10	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 9 vakken 150 x 150 mm - Voor glazen van Ø 115 mm tot Ø 150 mm							
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-TRF)							
	PB-TR10.0	PB-TR 10	500 x 500 x 100 mm	150 mm	85 mm	6 st	
	1 opzetrand		500 x 500 x 140 mm	150 mm	120 mm		MAX Ø 150
	2 opzetranden		500 x 500 x 180 mm	150 mm	160 mm		
	3 opzetranden		500 x 500 x 220 mm	150 mm	200 mm		
	4 opzetranden		500 x 500 x 260 mm	150 mm	240 mm		
	PB-TRF	opzetrand	500 x 500 x 40 mm	150 mm	-	12 st	

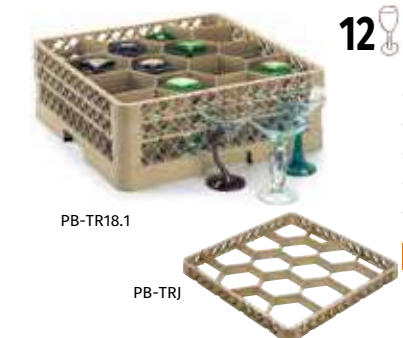

12	PB-TR18	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Rack-Max® - Glazenkorven 12 vakken - Voor glazen van Ø 115 mm tot Ø 125 mm							
Kan 3 extra glazen opnemen in vergelijking met standaard 9 vakkenkorf							
	PB-TR18.0	PB-TR18	500 x 500 x 100 mm	125 mm	85 mm	6 st	
	1 opzetrand		500 x 500 x 140 mm	125 mm	120 mm		MAX Ø 125
	2 opzetranden		500 x 500 x 180 mm	125 mm	160 mm		
	3 opzetranden		500 x 500 x 220 mm	125 mm	200 mm		
	4 opzetranden		500 x 500 x 260 mm	125 mm	240 mm		
	PB-TRJ	opzetrand	500 x 500 x 40 mm	125 mm	-	12 st	

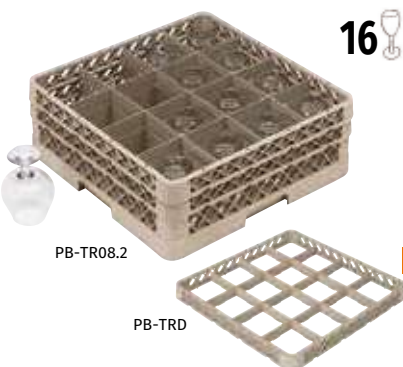

16	PB-TR08	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 16 vakken 114 x 114 mm - Voor glazen van Ø 90 mm tot Ø 114 mm							
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-TRD)							
	PB-TR08.0	PB-TR 08	500 x 500 x 100 mm	114 mm	85 mm	6 st	
	1 opzetrand		500 x 500 x 140 mm	114 mm	120 mm		MAX Ø 114
	2 opzetranden		500 x 500 x 180 mm	114 mm	160 mm		
	3 opzetranden		500 x 500 x 220 mm	114 mm	200 mm		
	4 opzetranden		500 x 500 x 260 mm	114 mm	240 mm		
	PB-TRD	opzetrand	500 x 500 x 40 mm	114 mm	-	12 st	

★ TIP

Gebruik onze Glass Rack Configurator - zie p. 108



GLAZENKORVEN

TRAEX Rack-Master® / TRAEX Rack-Max®



- ▶ Rack-Master®/ Rack-Max®: optimale stockage van glazen
- ▶ Perfecte waterdoorstroming tijdens wassen
- ▶ Meer glazen per korf, dus minder korven en minder wasbeurten!
- ▶ Ergonomische handgrepen / Kleur: beige
- ▶ Extra opzetranden zie p. 115



PB-TR11.2



PB-TRG

20	PB-TR11	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Rack-Max® - Glazenkorven 20 vakken - Voor glazen van Ø 90 mm tot Ø 100 mm							
Kan 4 extra glazen opnemen in vergelijking met standaard 16 vakkenkorf							
	PB-TR11.0	PB-TR11	500 x 500 x 100 mm	100 mm	85 mm	6 st	
	1 opzetrand		500 x 500 x 140 mm	100 mm	120 mm		MAX Ø 100
	2 opzetranden		500 x 500 x 180 mm	100 mm	160 mm		
	3 opzetranden		500 x 500 x 220 mm	100 mm	200 mm		
	4 opzetranden		500 x 500 x 260 mm	100 mm	240 mm		
	PB-TRG	opzetrand	500 x 500 x 40 mm	100 mm	-	12 st	



PB-TR06.2



PB-TRB

25	PB-TR06	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 25 vakken 90 x 90 mm - Voor glazen van Ø 75 mm tot Ø 90 mm							
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-TRB)							
	PB-TR06.0	PB-TR 06	500 x 500 x 100 mm	90 mm	85 mm	6 st	
	1 opzetrand		500 x 500 x 140 mm	90 mm	120 mm		MAX Ø 90
	2 opzetranden		500 x 500 x 180 mm	90 mm	160 mm		
	3 opzetranden		500 x 500 x 220 mm	90 mm	200 mm		
	4 opzetranden		500 x 500 x 260 mm	90 mm	240 mm		
	PB-TRB	opzetrand	500 x 500 x 40 mm	90 mm	-	12 st	



PB-TR12.2




PB-TRH

30	PB-TR12	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Rack-Max® - Glazenkorven 30 vakken - Voor glazen van Ø 75 mm tot Ø 81 mm							
Kan 5 extra glazen opnemen in vergelijking met standaard 25 vakkenkorf							
	PB-TR12.0	PB-TR12	500 x 500 x 100 mm	81 mm	85 mm	6 st	
	1 opzetrand		500 x 500 x 140 mm	81 mm	120 mm		MAX Ø 81
	2 opzetranden		500 x 500 x 180 mm	81 mm	160 mm		
	3 opzetranden		500 x 500 x 220 mm	81 mm	200 mm		
	4 opzetranden		500 x 500 x 260 mm	81 mm	240 mm		
	PB-TRH	opzetrand	500 x 500 x 40 mm	81 mm	-	12 st	



Coderingsplaatjes
zie p. 115

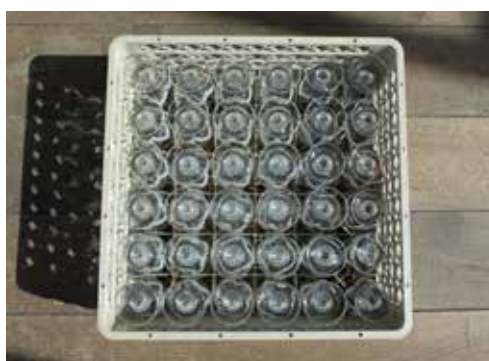

★ TIP

Bedrukking vanaf 25 stuks
(hot stamp)




GLAZENKORVEN


TRAEX Rack-Master® / TRAEX Rack-Max®



- ▶ Rack-Master®/ Rack-Max®: optimale stockage van glazen
- ▶ Perfecte waterdoorstroming tijdens wassen
- ▶ **Meer glazen per korf, dus minder korven en minder wasbeurten!**
- ▶ Ergonomische handgrepen / Kleur: beige
- ▶ Extra opzetranden zie p. 115

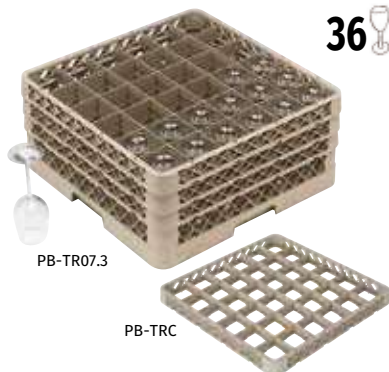

36	PB-TR07	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 36 vakken 74 x 74 mm - Voor glazen van Ø 64 mm tot Ø 74 mm							
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-TRC)							
	PB-TR07.0	PB-TR 07	500 x 500 x 100 mm	74 mm	85 mm	6 st	
	1 opzetrand		500 x 500 x 140 mm	74 mm	120 mm		MAX Ø 74
	2 opzetranden		500 x 500 x 180 mm	74 mm	160 mm		
	3 opzetranden		500 x 500 x 220 mm	74 mm	200 mm		
	4 opzetranden		500 x 500 x 260 mm	74 mm	240 mm		
	PB-TRC	opzetrand	500 x 500 x 40 mm	74 mm	-	12 st	

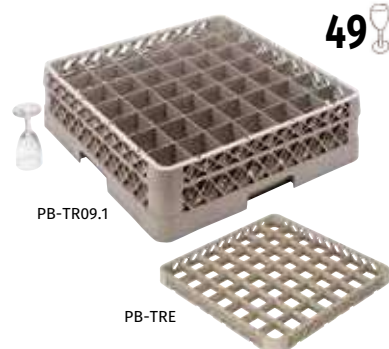

49	PB-TR09	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 49 vakken 63 x 63 mm - Voor glazen van Ø 25 mm tot Ø 63 mm							
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-TRE)							
	PB-TR09.0	PB-TR 09	500 x 500 x 100 mm	63 mm	85 mm	6 st	
	1 opzetrand		500 x 500 x 140 mm	63 mm	120 mm		MAX Ø 63
	2 opzetranden		500 x 500 x 180 mm	63 mm	160 mm		
	3 opzetranden		500 x 500 x 220 mm	63 mm	200 mm		
	4 opzetranden		500 x 500 x 260 mm	63 mm	240 mm		
	PB-TRE	opzetrand	500 x 500 x 40 mm	63 mm	-	12 st	



★ TIP

Bedrukking vanaf 25 stuks (hot stamp)




VAATWASKORVEN

Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ▶ Beschikbaar in 3 modellen
- ▶ **Geschikt voor een brede waaier aan standaard keukengerief, bestek en borden**
- ▶ Zeer stevig dankzij de dubbele wand en bieden zo een perfecte bescherming van de meest delicate waren

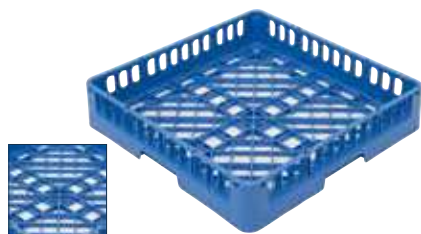

PB-DWR-001	CPM
Universele korf voor potten en kommen	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 101 mm
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos



PB-DWR-002	CPM
Korf voor bestek en kleine potjes	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 101 mm
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos




PB-DWR-003	CPM
Korf (met pinnen) voor borden en schalen	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 101 mm
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos


OPZETRANDE

Gastroplus® - 500 x 500 mm

- ▶ Beschikbaar in open of gecompartmenteerde versie (voor glazen)
- ▶ Met behulp van opzetranden zorgt u voor een zorgeloze wasbeurt en perfect transport van hoge(re) potten, glazen en bekers
- ▶ De afwijkende kleur zorgt voor een eenvoudige behandeling bij opéengestapelde korven




PB-DWR-EXT	CPM
Open opzetrand voor alle glazen- en koppenkorven	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 45 mm
Kleur	●
Verpakking	12 of 15 st/doos



PB-DWR-EXT09	CPM
Opzetrand met 9 vakken (150 x 150 mm) Voor PB-DWR-09	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 45 mm
Kleur	●
Verpakking	12 of 15 st/doos



PB-DWR-EXT16	CPM
Opzetrand met 16 vakken (112 x 112 mm) Voor PB-DWR-16	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 45 mm
Kleur	●
Verpakking	12 of 15 st/doos



PB-DWR-EXT25	CPM
Opzetrand met 25 vakken (89 x 89 mm) Voor PB-DWR-25	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 45 mm
Kleur	●
Verpakking	12 of 15 st/doos



PB-DWR-EXT36	CPM
Opzetrand met 36 vakken (74 x 74 mm) Voor PB-DWR-36	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 45 mm
Kleur	●
Verpakking	12 of 15 st/doos



PB-DWR-EXT49	CPM
Opzetrand met 49 vakken (62 x 62 mm) Voor PB-DWR-49	
Uitw. afm.	L 501 x B 501 x H 45 mm
Kleur	●
Verpakking	12 of 15 st/doos




GLAZENKORVEN


Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ▶ Ontwikkeld voor een optimale stockage en behandeling van delicaat glaswerk
- ▶ **Stevig, perfect geventileerd en makkelijk te hanteren, vormen deze korven een duurzame oplossing voor uw voorraad glazen**
- ▶ Met de optionele opzetranden stelt u de perfecte korf samen op basis van hoogte en breedte van uw glazen



PB-DWR-EXT09




9	PB-DWR-09	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 9 vakken 150 x 150 mm - Voor glazen van Ø 115 mm tot Ø 150 mm							
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-DWR-EXT09)							
	PB-DWR-09	PB-DWR-09	501 x 501 x 101 mm	150 mm	75 mm	6 st	
	1 opzetrand		501 x 501 x 146 mm	150 mm	115 mm		
	2 opzetranden		501 x 501 x 191 mm	150 mm	155 mm		
	3 opzetranden		501 x 501 x 236 mm	150 mm	195 mm		
	4 opzetranden		501 x 501 x 281 mm	150 mm	235 mm		
	PB-DWR-EXT09	opzetrand	501 x 501 x 45 mm	150 mm	-	15 st	




PB-DWR-EXT16



16	PB-DWR-16	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 16 vakken 112 x 112 mm - Voor glazen van Ø 90 mm tot Ø 112 mm							
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-DWR-EXT16)							
	PB-DWR-16	PB-DWR-16	501 x 501 x 101 mm	112 mm	75 mm	6 st	
	1 opzetrand		501 x 501 x 146 mm	112 mm	115 mm		
	2 opzetranden		501 x 501 x 191 mm	112 mm	155 mm		
	3 opzetranden		501 x 501 x 236 mm	112 mm	195 mm		
	4 opzetranden		501 x 501 x 281 mm	112 mm	235 mm		
	PB-DWR-EXT16	opzetrand	501 x 501 x 45 mm	112 mm	-	15 st	



PB-DWR-EXT25



25	PB-DWR-25	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 25 vakken 89 x 89 mm - Voor glazen van Ø 75 mm tot Ø 89 mm							
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-DWR-EXT25)							
	PB-DWR-25	PB-DWR-25	501 x 501 x 101 mm	89 mm	75 mm	6 st	
	1 opzetrand		501 x 501 x 146 mm	89 mm	115 mm		
	2 opzetranden		501 x 501 x 191 mm	89 mm	155 mm		
	3 opzetranden		501 x 501 x 236 mm	89 mm	195 mm		
	4 opzetranden		501 x 501 x 281 mm	89 mm	235 mm		
	PB-DWR-EXT25	opzetrand	501 x 501 x 45 mm	89 mm	-	15 st	



★ TIP

Bedrukking vanaf 30 stuks
(hot stamp)




GLAZENKORVEN & DOLLY VOOR KORVEN

Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ▶ Ontwikkeld voor een optimale stockage en behandeling van delicaat glaswerk
- ▶ **Stevig, perfect geventileerd en makkelijk te hanteren, vormen deze korven een duurzame oplossing voor uw voorraad glazen**
- ▶ Met de optionele opzetranden stelt u de perfecte korf samen op basis van hoogte en breedte van uw glazen

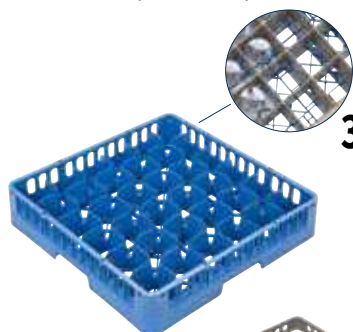


36

PB-DWR-36	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 36 vakken 74 x 74 mm - Voor glazen van Ø 64 mm tot Ø 74 mm						
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-DWR-EXT36)						
PB-DWR-36	PB-DWR-36	501 x 501 x 101 mm	74 mm	75 mm	6 st	
1 opzetrand		501 x 501 x 146 mm	74 mm	115 mm		
2 opzetranden		501 x 501 x 191 mm	74 mm	155 mm		
3 opzetranden		501 x 501 x 236 mm	74 mm	195 mm		
4 opzetranden		501 x 501 x 281 mm	74 mm	235 mm		
PB-DWR-EXT36	opzetrand	501 x 501 x 45 mm	74 mm	-	15 st	

MAX
Ø
74

PB-DWR-EXT36





49

PB-DWR-49	Type	Uitw. afm. (LxBxH)	Max Ø	Max. hoogte glas	Doos	CPM
Glazenkorven 49 vakken 62 x 62 mm - Voor glazen van Ø 25 mm tot Ø 62 mm						
Basiskorf of basiskorf met 1, 2, 3 of 4 gecompartmenteerde opzetranden (PB-DWR-EXT49)						
PB-DWR-49	PB-DWR-49	501 x 501 x 101 mm	62 mm	75 mm	6 st	
1 opzetrand		501 x 501 x 146 mm	62 mm	115 mm		
2 opzetranden		501 x 501 x 191 mm	62 mm	135 mm		
3 opzetranden		501 x 501 x 236 mm	62 mm	195 mm		
4 opzetranden		501 x 501 x 281 mm	62 mm	235 mm		
PB-DWR-EXT49	opzetrand	501 x 501 x 45 mm	62 mm	-	15 st	

MAX
Ø
62

PB-DWR-EXT49

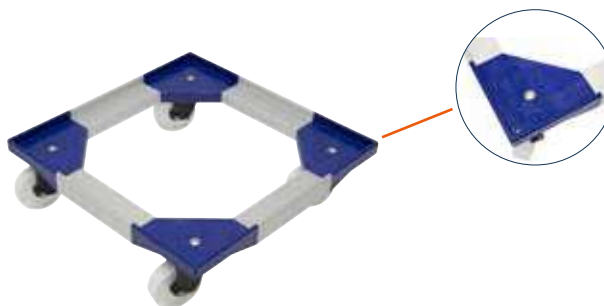

PB-DWR-99	CPM
Coderingsplaatjes (groot) - CODE-A-CLIP™	
Gemakkelijke identificatie van type korf/vaatwerk	
Uitw. afm.	L 185 x B 37 mm
Kleuren	● ● ● ● ○
Verpakking	12 st/doos

PB-DWR-DY	ABS + ALU
Open dolly voor korven (500 x 500 mm)	
Uitw. afm.	L 530 x B 530 x H 160 mm
Kleur	● (● op vraag)
Wielen	Polyamide / zwenkbaar (4x) polyamide wielvorken hoeken in ABS profielen in stevig aluminium
Verpakking	per stuk



Perfect stapelbaar
& verrijdbaar



STAPEL- & TRANSPORTBAKKEN

Serie Classic



- ▶ Stapelbare laad-en transportbakken in klassieke uitvoering
- ▶ Standaardkleur: wit (grijs op vraag; niet uit voorraad leverbaar)
- ▶ Diverse niet-euronorm afmetingen
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Volledig gladde binnenwanden
- ▶ Gebruik tussen -30°C en +60°C



PB-3104	PE
Uitw. afm.	L 450 x B 255 x H 105 mm
Inw. afm.	L 400 x B 210 x H 100 mm
Inhoud	8 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	150 st/pallet



PB-3106	PE
Uitw. afm.	L 450 x B 295 x H 70 mm
Inw. afm.	L 400 x B 245 x H 65 mm
Inhoud	7 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	200 st/pallet



PB-3103	PE
Uitw. afm.	L 450 x B 295 x H 125 mm
Inw. afm.	L 400 x B 245 x H 120 mm
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	100 st/pallet



PB-3107	PE
Uitw. afm.	L 465 x B 360 x H 82 mm
Inw. afm.	L 420 x B 315 x H 80 mm
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	150 st/pallet



PB-3109	PE
Uitw. afm.	L 515 x B 445 x H 110 mm
Inw. afm.	L 470 x B 400 x H 105 mm
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,35 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	80 st/pallet



PB-3120	PE
Uitw. afm.	L 515 x B 445 x H 165 mm
Inw. afm.	L 470 x B 400 x H 160 mm
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	48 st/pallet



PB-3130	PE
Uitw. afm.	L 515 x B 445 x H 220 mm
Inw. afm.	L 470 x B 400 x H 215 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	2 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	40 st/pallet



PB-3110	PE
Stulpdeksel voor PB-3109, PB-3120 en PB-3130	
Uitw. afm.	L 525 x B 455 mm
Gewicht	0,85 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	16 st/doos



PB-3114	PE
Uitw. afm.	L 580 x B 470 x H 120 mm
Inw. afm.	L 530 x B 430 x H 115 mm
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,65 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	60 st/pallet



STAPEL- & TRANSPORTBAKKEN

Serie Classic



- ▶ Stapelbare laad-en transportbakken in klassieke uitvoering
- ▶ Standaardkleur: wit (grijs op vraag; niet uit voorraad leverbaar)
- ▶ Diverse afmetingen
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Volledig gladde binnenwanden
- ▶ Gebruik tussen -30°C en +60°C



PB-3118	PE
Uitw. afm.	L 580 x B 360 x H 100 mm
Inw. afm.	L 525 x B 310 x H 95 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	1,15 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	80 st/pallet

PB-3116	PE
Uitw. afm.	L 580 x B 360 x H 215 mm
Inw. afm.	L 525 x B 310 x H 210 mm
Inhoud	35 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	40 st/pallet

PB-3117	PE
Stulpdeksel voor PB-3118 en PB-3116	
Uitw. afm.	L 580 x B 360 mm
Gewicht	0,83 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	17 st/doos



PB-1102	PE
Uitw. afm.	L 660 x B 450 x H 130 mm
Inw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,90 kg
Kleur	○ (● vanaf 1008 stuks)
Verpakking	80 st/pallet

PB-1103	PE
Uitw. afm.	L 660 x B 450 x H 220 mm
Inw. afm.	L 600 x B 400 x H 210 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	○ (● vanaf 1008 stuks)
Verpakking	40 st/pallet

PB-1108	PE
Uitw. afm.	L 660 x B 450 x H 410 mm
Inw. afm.	L 600 x B 400 x H 400 mm
Inhoud	96 liter
Gewicht	3,65 kg
Kleur	○ (● vanaf 1008 stuks)
Verpakking	28 st/pallet



PB-238	PS
Deksel voor PB-1102, PB-1103 en PB-1108	
Uitw. afm.	L 657 x B 425 x H 24 mm
Gewicht	0,95 kg
Kleur	○ (● vanaf 1008 stuks)
Verpakking	400 st/pallet

Verrijdbare transportonderstellen zie p. 39



Bedrukking vanaf 25 stuks (hot stamp)



STAPEL- & TRANSPORTBAKKEN

Serie Classic - Conisch



- ▶ Stapelbare laad- en transportbakken in conische uitvoering
- ▶ **Standaardkleur: wit (grijs enkel beschikbaar op vraag voor ref. PB-3151 en PB-3152)**
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Volledig gladde binnenwanden voor een gemakkelijke reiniging
- ▶ **Bakken conisch uitgevoerd: kunnen worden ineen geschoven (plaatsbesparing)**
- ▶ Toepassing: voornamelijk voedingsindustrie
- ▶ Gebruik tussen -30°C en +60°C



PB-3102	PS
Uitw. afm.	L 355 x B 255 x H 40 mm
Inw. afm.	L 350 x B 250 x H 38 mm
Inhoud	3 liter
Gewicht	0,25 kg
Kleur	○
Extra	Toonbankschaaltje

PB-3105	HDPE
Uitw. afm.	L 440 x B 320 x H 155 mm
Inw. afm.	L 395 x B 275 x H 150 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,80 kg
Kleur	○
Verpakking	80 st/pallet



**Ref. PB-3151 en PB-3152:
grijs enkel op vraag**



PB-389	HDPE
Uitw. afm.	L 510 x B 345 x H 115 mm
Inw. afm.	L 475 x B 310 x H 110 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,65 kg
Kleur	○
Verpakking	25 st/doos - 875 st/pallet

PB-3151	HDPE
Uitw. afm.	L 535 x B 475 x H 380 mm
Inw. afm.	L 450 x B 395 x H 360 mm
Inhoud	55 liter
Gewicht	3,10 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Verpakking	40 st/pallet

PB-3152	HDPE
Stulpdeksel voor referentie PB-3151	
Uitw. afm.	L 535 x B 475 mm
Gewicht	1,10 kg
Kleur	○ (● op vraag)
Extra	Bakken stapelbaar op deksel
Verpakking	11 st/doos



PB-3113	HDPE
Uitw. afm.	L 610 x B 440 x H 150 mm
Inw. afm.	L 550 x B 375 x H 145 mm
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	○
Verpakking	200 st/pallet

PB-3131	HDPE
Uitw. afm.	L 710 x B 490 x H 185 mm
Inw. afm.	L 635 x B 420 x H 175 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,75 kg
Kleur	○
Verpakking	200 st/pallet

PB-3178	HDPE
Uitw. afm.	L 750 x B 490 x H 310 mm
Inw. afm.	L 680 x B 440 x H 300 mm
Inhoud	90 liter
Gewicht	3,25 kg
Kleur	○
Verpakking	40 st/pallet



TIP

**Bedrukking vanaf 25 stuks
(hot stamp)**



**Op vraag:
logo via zeefdruk**



STAPEL- & TRANSPORTBAKKEN

Serie Special - Afgeronde hoeken

food
safe

- ▶ Optimale goederenverhandeling (stapelbaar op palletten 1200 x 800 mm en 1200 x 1000 mm)
- ▶ Versterkte uitvoering - Stabiele stapeling - Stevige U-vormige bovenrand
- ▶ **Afgeronde hoeken (hygiëne !!) - Eenvoudig en perfect te reinigen. Geen vuilophoping in de hoeken**
- ▶ Volledig gladde binnenstructuur
- ▶ Standaardkleur: wit of grijs
- ▶ De afmetingen zijn bovenaan gemeten
- ▶ Gebruik tussen -30°C en +60°C



Bodem en
zijwanden
gesloten



PB-3155	HDPE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 165 mm
Inw. afm.	L 340 x B 245 x H 155 mm
Inhoud	13 liter
Gewicht	1,00 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	112 st/pallet

PB-3156	HDPE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 215 mm
Inw. afm.	L 340 x B 245 x H 205 mm
Inhoud	18 liter
Gewicht	1,20 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	72 st/pallet

PB-3111	HDPE
Stulpdeksel voor PB-3155 en PB-3156	
Uitw. afm.	L 400 x B 300 mm
Gewicht	0,50 kg
Kleuren	○ ●



PB-3157	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 165 mm
Inw. afm.	L 540 x B 345 x H 155 mm
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	48 st/pallet

PB-3158	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 215 mm
Inw. afm.	L 540 x B 345 x H 205 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	36 st/pallet

PB-3159	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 540 x B 345 x H 310 mm
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	24 st/pallet



PB-3162	HDPE
Stulpdeksel voor PB-3157, PB-3158 en PB-3159	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Gewicht	0,95 kg
Kleuren	○ ●
Verpakking	5 st/doos

PB-3163	HDPE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 220 mm
Inw. afm.	L 740 x B 540 x H 210 mm
Inhoud	80 liter
Gewicht	3,50 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	18 st/pallet
Deksel in optie	PB-3195

PB-3160	HDPE
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 320 mm
Inw. afm.	L 740 x B 540 x H 310 mm
Inhoud	120 liter
Gewicht	4,30 kg
Kleuren	○ ●
Handgrepen	Gesloten
Verpakking	12 st/pallet
Deksel in optie	PB-3195



PB-3195	HDPE
Deksel voor PB-3163 en PB-3160	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 mm
Gewicht	3,00 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos

i PB-3158 (grijs)



SPOEL- & MENGBAKKEN

Serie Natural

food
safe

- ▶ Geschikt voor voedingsindustrie
- ▶ Perfect hygiënisch alternatief voor RVS
- ▶ **Volledig gladde wanden**
- ▶ Lange levensduur



100 L



PB-3185

HDPE

Spoelbak (met afloop)

Uitw. afm.	L 970 x B 560 x H 315 mm
Inw. afm.	L 910 x B 500 x H 285 mm
Inhoud	100 liter
Gewicht	6,30 kg
Kleur	○

PB-3186

HDPE

Mengbak (zonder afloop)

Uitw. afm.	L 970 x B 560 x H 315 mm
Inw. afm.	L 910 x B 500 x H 285 mm
Inhoud	100 liter
Gewicht	6,30 kg
Kleur	○

i Detail PB-3185 (afloop)



PB-3185/86Z

HDPE

Onderstel op nylon zwenkwielen Ø100 mm voor PB-3185 en PB-3186 - RVS vorken

Gewicht	10,60 kg
Hoogte	650 mm (excl. spoelbak)



i

PB-3185 in combinatie met PB-3185/86Z



GROOTVOLUME OPSLAGBAKKEN

Serie Natural - 800 x 600 mm



- ▶ Hygiënische, stapelbare grootvolume opslagbakken voor talrijke toepassingen in de voedingswereld
- ▶ **Extra versterkte hoeken, voor zware belasting**
- ▶ Voedingskwaliteit; geschikt voor voedingsproductie en -distributie
- ▶ Afgeronde binnenhoeken maken reiniging eenvoudig (HACCP)
- ▶ Gebruik tussen -30°C en +60°C



PB-3190	HDPE
Grootvolume recipiënt 140 L	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 405 mm
Inw. afm.	L 720 x B 515 x H 400 mm
Inhoud	140 liter
Gewicht	10,20 kg
Bodem	gladde bodem
Kleur	○
Verpakking	10 st/pallet



PB-3195	HDPE
Deksel voor PB-3190, PB-3190V, PB-3192V en PB-3194V	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 50 mm
Gewicht	3,00 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos



Verrijdbare transportonderstellen
zie p. 38



PB-3190V	HDPE
Grootvolume recipiënt 140 L	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 405 mm
Inw. afm.	L 720 x B 515 x H 400 mm
Inhoud	140 liter
Gewicht	11,40 kg
Bodem	versterkte geribde bodem
Kleur	○
Verpakking	10 st/pallet



PB-3192V	HDPE
Grootvolume recipiënt op wielen 140 L	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 550 mm
Inw. afm.	L 720 x B 515 x H 400 mm
Inhoud	140 liter
Gewicht	14,00 kg
Bodem	versterkte geribde bodem
Uitvoering	2 vaste en 2 zwenkwielen met verzinkte wielvorken
Ø wielen	100 mm
Kleur	○
Verpakking	10 st/pallet



PB-3194V	HDPE
Grootvolume recipiënt op poten 140 L	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 510 mm
Inw. afm.	L 720 x B 515 x H 400 mm
Inhoud	140 liter
Gewicht	11,00 kg
Bodem	versterkte geribde bodem
Uitvoering	op 4 poten (H 130 mm)
Kleur	○
Verpakking	10 st/pallet

i Gladde bodem



i Geribde bodem



PB-N999KRK
Aftapkraan voor grootvolume opslagbakken
Ø uitgang = 19 mm



PB-N999DSK
Draaistop voor grootvolume opslagbakken



GROOTVOLUME OPSLAGBAKKEN

Serie Natural - Conisch



- ▶ Conische grootvolume bakken met volledig gladde wanden voor gemakkelijke reiniging
- ▶ Uitgerust met 4 poten, verplaatsbaar met heftruck/transpallet (inrijhoogte: 100 mm)
- ▶ **Bakken voorzien van RVS versterkingsprofiel onderaan de bovenrand**
- ▶ Voedingskwaliteit; geschikt als transport-, opslag- en pekelbak
- ▶ Opties: aftapkraantje/draaistop voor afloop water, deksels, verrijdbare onderstellen met nylon wielen en RVS vorken
- ▶ Gebruik tussen -30°C en +60°C



PB-3188 HDPE

Grootvolume recipiënt 210 L	
Uitw. afm.	L 790 x B 605 x H 680 mm
Inw. afm.	L 720 x B 530 x H 570 mm
Inhoud	210 liter
Gewicht	9,00 kg
Kleur	○

PB-3188D Deksel voor PB-3188

Uitw. afm.	L 790 x B 605 mm
Gewicht	2,90 kg

PB-3189 HDPE

Grootvolume recipiënt 400 L	
Uitw. afm.	L 950 x B 720 x H 830 mm
Inw. afm.	L 875 x B 640 x H 700 mm
Inhoud	400 liter
Gewicht	17,50 kg
Kleur	○

PB-3189D Deksel voor PB-3189

Uitw. afm.	L 950 x B 730 mm
Gewicht	4,90 kg



PB-BVD-R HDPE

Grootvolume recipiënt 210 L (PB-3188) + aftapkraan PB-N999KRK (reeds geïnstalleerd)	
Uitw. afm.	L 790 x B 605 x H 680 mm
Inw. afm.	L 720 x B 530 x H 570 mm
Inhoud	210 liter
Gewicht	9,00 kg
Kleur	○

PB-3188D Deksel voor PB-3188



PB-BVD-B HDPE

Grootvolume recipiënt 210 L (PB-3188) + draaistop PB-N999DSK (reeds geïnstalleerd)	
Uitw. afm.	L 790 x B 605 x H 680 mm
Inw. afm.	L 720 x B 530 x H 570 mm
Inhoud	210 liter
Gewicht	9,00 kg
Kleur	○

PB-3188D Deksel voor PB-3188



PB-N999KRK

Aftapkraan voor grootvolume opslagbakken	
Ø uitgang = 19 mm	



PB-N999DSK

Draaistop voor grootvolume opslagbakken	
------------------------------------------------	--



PB-3188ZZ HDPE

Onderstel op wielen voor PB-3188	
Uitw. afm.	L 650 x B 450 mm
Vorken	RVS
Aantal wielen	4 (2 bokwielen; 2 zwenkwielen) zonder rem; Ø 100 mm
Gewicht	8,50 kg
Kleur	○
Draagkracht	400 kg



PB-3189ZZ HDPE

Onderstel op wielen voor PB-3189	
Uitw. afm.	L 750 x B 550 mm
Vorken	RVS
Aantal wielen	4 (2 bokwielen; 2 zwenkwielen) zonder rem; Ø 125 mm
Gewicht	11 kg
Kleur	○
Draagkracht	400 kg



NESTBARE & STAPELBARE OPSLAGBAKKEN

Serie Rota - 600 x 400 / 800 x 600 mm



- ▶ Stapel- en nestbare bakken: leeg tot 65% ruimtebesparing
- ▶ Afgeronde hoeken & U-vormige randen - Eenvoudig en perfect te reinigen
- ▶ Euronorm afmetingen (EN)
- ▶ Voedingskwaliteit - Gebruik: -30°C tot +60°C
- ▶ Gladde bodem
- ▶ Inw. afm. = bovenaan



PB-3172	HDPE
EN bak stapelbaar/nestbaar 600 x 400 mm	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 515 x B 345 x H 210 mm
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,80 kg
Kleur	○
Verpakking	120 st/pallet

PB-3173	HDPE
EN bak stapelbaar/nestbaar 600 x 400 mm	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 325 mm
Inw. afm.	L 515 x B 345 x H 315 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,10 kg
Kleur	○
Verpakking	80 st/pallet

PB-3170	HDPE
Stulpdeksel voor bak PB-3172 en PB-3173	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Gewicht	1,10 kg
Kleur	○
Verpakking	25 st/doos



PB-3171	HDPE
EN bak stapelbaar/nestbaar 800 x 600 mm	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 220 mm
Inw. afm.	L 680 x B 540 x H 215 mm
Inhoud	80 liter
Gewicht	4,20 kg
Kleur	○
Verpakking	40 st/pallet

PB-3174	HDPE
EN bak stapelbaar/nestbaar 800 x 600 mm	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 330 mm
Inw. afm.	L 680 x B 540 x H 320 mm
Inhoud	110 liter
Gewicht	5,50 kg
Kleur	○
Verpakking	30 st/pallet

PB-3177	HDPE
Stulpdeksel voor PB-3171, PB-3174, PB-3175 en PB-3176	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 mm
Gewicht	2,70 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos



i Ingewerkte handgrepen



i PB-3176 op 4 poten



PB-3175	HDPE
EN bak stapelbaar/nestbaar 800 x 600 mm	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 505 mm
Inw. afm.	L 680 x B 540 x H 495 mm
Inhoud	170 liter
Gewicht	8 kg
Kleur	○
Verpakking	20 st/pallet

PB-3176	HDPE
EN bak stapelbaar/nestbaar 800 x 600 mm	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 600 mm
Inw. afm.	L 680 x B 540 x H 495 mm
Inhoud	170 liter
Gewicht	8,80 kg
Kleur	○
Verpakking	16 st/pallet



NESTBARE & STAPELBARE VISKRATTEN

800 x 450 mm

food
safe

- ▶ Stapel- en nestbare kunststof kratten, ideaal voor visvervoer: leeg tot 65% ruimtebesparing
- ▶ Pijlaanduiding voor makkelijk onderscheid tussen nesten of stapelen
- ▶ Drainagebodem - Afwatering via zijkanten door 4 afloopopeningen in de hoeken
- ▶ Voedingskwaliteit (HACCP)
- ▶ Temperatuurbestendig van -30°C tot +60°C



PB-81670300	HDPE
Uitw. afm.	L 800 x B 450 x H 190 mm
Inw. afm.	L 645 x B 400 x H 180 mm
Inhoud	35 liter (20 kg)
Gewicht	2,60 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	40 st/pallet

PB-81671010	HDPE
Uitw. afm.	L 800 x B 450 x H 190 mm
Inw. afm.	L 645 x B 400 x H 180 mm
Inhoud	35 liter (20 kg)
Gewicht	2,60 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	40 st/pallet



PB-81700300	HDPE
Uitw. afm.	L 800 x B 450 x H 270 mm
Inw. afm.	L 645 x B 400 x H 260 mm
Inhoud	60 liter (40 kg)
Gewicht	3,80 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	22 st/pallet

PB-81701010	HDPE
Uitw. afm.	L 800 x B 450 x H 270 mm
Inw. afm.	L 645 x B 400 x H 260 mm
Inhoud	60 liter (40 kg)
Gewicht	3,80 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	22 st/pallet



NESTBARE & STAPELBARE OPSLAGBAKKEN

Serie Rota - Speciale afmetingen

- ▶ Onderling stapelbare en ineen te schuiven bakken door 180° rotatie
- ▶ **Leeg in elkaar gestapeld tot 75% ruimtebesparing**
- ▶ Voedingskwaliteit (behalve PB-752/Z en PB-614/Z)
- ▶ Gebruik: -30°C tot +60°C
- ▶ Worden regelmatig gebruikt in de voedingsindustrie (bakkerijen)



PB-752/Z	PE/REG
Uitw. afm.	L 620 x B 500 x H 150 mm
Inw. afm.	L 530 x B 425 x H 140 mm
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	100 st/pallet
Info	Niet voedingsgeschikt

PB-752	PE
Uitw. afm.	L 620 x B 500 x H 150 mm
Inw. afm.	L 530 x B 425 x H 140 mm
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	● ● ● ●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	100 st/pallet



PB-614/Z	PE/REG
Uitw. afm.	L 620 x B 500 x H 360 mm
Inw. afm.	L 530 x B 425 x H 345 mm
Inhoud	75 liter
Gewicht	2,45 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	60 st/pallet
Info	Niet voedingsgeschikt

PB-614	PE
Uitw. afm.	L 620 x B 500 x H 360 mm
Inw. afm.	L 530 x B 425 x H 345 mm
Inhoud	75 liter
Gewicht	2,45 kg
Kleuren	● ● ● ● ● ●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	60 st/pallet



PB-D614	PP
Uitw. afm.	L 635 x B 500 x H 161 mm
Inw. afm.	L 610 x B 485 x H 21 mm
Gewicht	3,25 kg
Kleur	●
Info	verzinkte vorken
Verpakking	40 st/pallet

NESTBARE & STAPELBARE OPSLAGBAKKEN

Serie Rota - Speciale afmetingen



- ▶ Onderling stapelbare en ineen te schuiven bakken door 180° rotatie
- ▶ **Leeg in elkaar gestapeld tot 75% ruimtebesparing**
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Gebruik: -30°C tot +60°C
- ▶ Verschillende afmetingen



PB-906	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 180 mm
Inw. afm.	L 330 x B 260 x H 165 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	200 st/pallet

PB-907	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 510 x B 340 x H 190 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,30 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	100 st/pallet

PB-613	PE
Uitw. afm.	L 550 x B 380 x H 300 mm
Inw. afm.	L 480 x B 315 x H 285 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,70 kg
Kleur	●
Uitvoering	volledig geperforeerd
Verpakking	60 st/pallet

EURONORM DEEGBAK

Deegbak in kunststof

- ▶ Stapelbare Euronorm deegbak
- ▶ Standaardkleur: wit
- ▶ Inzetbaar in verschillende domeinen (voeding en niet-voeding)
- ▶ Volledig gladde binnenwanden
- ▶ Steeds stevige constructie
- ▶ **Ideaal voor pizzadeeg en andere bak- en bladerdeegbereidingen**



★ TIP

Bedrukking vanaf 25 stuks
(hot stamp)



PB-6407EN	PE
EN deegbak stapelbaar 600 x 400 mm	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 73 mm
Inw. afm.	L 555 x B 355 x H 62 mm
Inhoud	12,5 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	○
Verpakking	136 st/pallet

PB-64EN	PE
Deksel voor PB-6407EN	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Gewicht	0,87 kg
Kleur	○



i PB-6407EN met PB-64EN



STAPEL- & OPSLAGBAKKEN

Serie Multi



- ▶ Stapelbare kisten, kratten en stapelmanden in diverse afmetingen en uitvoeringen
- ▶ Inzetbaar in verschillende domeinen (voeding en niet-voeding)
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Gebruik: -30°C tot +60°C



PB-1031	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 125 mm
Inw. afm.	L 365 x B 260 x H 115 mm
Inhoud	10 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
PB-1031D	Deksel in optie

PB-925	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 350 x H 105 mm
Inw. afm.	L 370 x B 320 x H 95 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,60 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden

PB-941	PE
Uitw. afm.	L 400 x B 350 x H 160 mm
Inw. afm.	L 370 x B 320 x H 145 mm
Inhoud	18 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden



PB-050	PE
Uitw. afm.	L 540 x B 360 x H 115 mm
Inw. afm.	L 520 x B 340 x H 100 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Verpakking	100 st/pallet

PB-1047/A	PE
Uitw. afm.	L 540 x B 360 x H 290 mm
Inw. afm.	L 510 x B 335 x H 270 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,05 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	28 st/pallet

PB-664	PE
Uitw. afm.	L 500 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 465 x B 365 x H 290 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,10 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	28 st/pallet



PB-753	PE
Uitw. afm.	L 590 x B 460 x H 158 mm
Inw. afm.	L 555 x B 425 x H 130 mm
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,75 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden geperforeerd, bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden

PB-669	PE
Uitw. afm.	L 590 x B 460 x H 375 mm
Inw. afm.	L 555 x B 425 x H 345 mm
Inhoud	85 liter
Gewicht	2,45 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden



Serie SFB - Gekleurd

- ▶ Materiaal: HDPE
- ▶ Wanden en bodem geperforeerd
- ▶ Stevig afgeronde hoeken - 4 open handgrepen
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ 5 kleuren: ● ● ● ● ●



PB-SFB-6415S (geel)



Optimale ventilatie



PB-SFB-6424S (groen)



PB-SFB-6432S (rood)



Transportonderstellen zie p. 36-37



PB-SFB-6441S (blauw)



EURONORM BROODKRATTEN

Serie SFB



- ▶ Stapelbare hygiënische kratten voor brood en bakwaren
- ▶ **Bakken zijn volledig geperforeerd, zowel zijkanten als bodem (optimale ventilatie)**
- ▶ Verschillende kleuren voor gemakkelijke identificatie: bruin, geel, groen, rood, blauw
- ▶ Voedingskwaliteit - Gebruik: -30°C tot +60°C (vaatwasbestendig tot +90°C)
- ▶ Stevig afgeronde hoeken - 4 open handgrepen



PB-4312-SFB	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 120 mm
Inw. afm.	L 370 x B 270 x H 115 mm
Inhoud	11 liter
Gewicht	0,54 kg
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Kleuren	● ● ● ●
Verpakking	150 st/pallet

PB-SFB-6409S	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 90 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 75 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,89 kg
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	100 st/pallet

PB-SFB-6415S	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 150 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 138 mm
Inhoud	29 liter
Gewicht	1,17 kg
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	56 st/pallet



PB-SFB-6424S	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 220 mm
Inhoud	45 liter
Gewicht	2,06 kg
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	32 st/pallet

PB-SFB-6432S	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 305 mm
Inhoud	61 liter
Gewicht	2,44 kg
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	24 st/pallet

PB-SFB-6441S	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 410 mm
Inw. afm.	L 565 x B 365 x H 395 mm
Inhoud	80 liter
Gewicht	2,66 kg
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Kleuren	● ● ● ● ●
Verpakking	20 st/pallet



Transportonderstellen
zie p. 36-37
Voedingsgeschikt materiaal
Draaglast: 250 kg (indicatief)

EURONORM VLEESKRATTEN

Serie Pool-Bac - 600 x 400 mm

food
safe

- ▶ Multi-purpose opslagbakken (euro-pool)
- ▶ Vooral gebruikt in vleesverwerkende nijverheid
- ▶ Onderling stapelbaar
- ▶ Voedingskwaliteit (HACCP) - Gebruik: -40°C tot +70°C
- ▶ Gladde bodem - Eenvoudige reiniging



7 kleuren

- lichtblauw
- groen
- wit
- geel
- zwart
- donkerblauw
- beige



PB-E1	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 125 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 118 mm
Inhoud	21 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	72 st/pallet

PB-E2	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 193 mm
Inhoud	38 liter
Gewicht	2 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	44 st/pallet

PB-E2-C	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 193 mm
Inhoud	38 liter
Gewicht	2 kg
Kleuren	● ● ○ ● ● ● ●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	44 st/pallet



PB-E3	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 300 mm
Inw. afm.	L 560 x B 360 x H 293 mm
Inhoud	58 liter
Gewicht	3 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	28 st/pallet

PB-ED	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Gewicht	0,90 kg
Kleur	●
Type	losliggend / niet scharnierend
Verpakking	50 st/doos

PB-ED-C	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 mm
Gewicht	0,90 kg
Kleuren	● ● ● ● ●
Type	losliggend / niet scharnierend
Verpakking	50 st/doos



★ TIP

Bedrukking:
naam, logo, volgnummers



Transportonderstellen
zie p. 36-37
Voedingsgeschikt materiaal
Draaglast: 250 kg (indicatief)



EURONORM DRAAI-STAPELKRATTEN

Serie Bicolor - 600 x 400 mm



- ▶ Multi-functioneel - Onderling stapelbaar en ineen te schuiven (nestbaar)
- ▶ 50% nestbaar (door 180° rotatie)
- ▶ Gesloten of geperforeerd (bodem en zijwanden)
- ▶ Voedingskwaliteit - Gebruik: -30°C tot +60°C (ook inzetbaar bij niet-voeding)
- ▶ Bedrukking mogelijk
- ▶ Kleur: blauw RAL5026 / geel RAL1018



PB-DS-6412-BC	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 123 mm
Inw. afm.	L 556 x B 356 x H 109 mm
Inhoud	22 liter
Gewicht	1,48 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	132 st/pallet
Info	Etiketveld op korte zijde

PB-DS-6414-BC	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 143 mm
Inw. afm.	L 556 x B 356 x H 129 mm
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,57 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	116 st/pallet
Info	Etiketveld op korte zijde

PB-DS-6419-BC	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 183 mm
Inw. afm.	L 556 x B 356 x H 172 mm
Inhoud	34 liter
Gewicht	1,84 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	88 st/pallet
Info	Etiketveld op korte zijde




PB-DS-6412P-BC	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 127 mm
Inw. afm.	L 556 x B 356 x H 105 mm
Inhoud	22 liter
Gewicht	1,28 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	132 st/pallet
Info	Etiketveld op korte zijde

PB-DS-6414P-BC	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 147 mm
Inw. afm.	L 556 x B 356 x H 125 mm
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	116 st/pallet
Info	Etiketveld op korte zijde

PB-DS-6419P-BC	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 187 mm
Inw. afm.	L 556 x B 356 x H 168 mm
Inhoud	34 liter
Gewicht	1,63 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	88 st/pallet
Info	Etiketveld op korte zijde



PB-DS-6424P-BC	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 245 mm
Inw. afm.	L 556 x B 356 x H 224 mm
Inhoud	47 liter
Gewicht	1,97 kg
Kleuren	● ●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	72 st/pallet
Info	Etiketveld op korte zijde

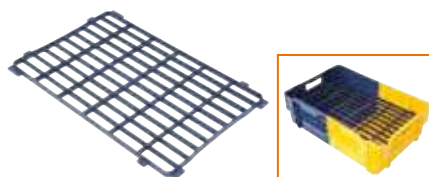

PB-DS-TR	HDPE
Tussenrooster voor Bicolor stapelkratten	
Uitw. afm.	L 584 x B 387 x H 18 mm
Gewicht	0,41 kg
Kleur	●



PB-9999-DS	PP + GALVA
Transportonderstel met 4 standaard polyamide zwenwielen (2 met rem) + gegalvaniseerde vorken	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 180 mm
Kleur	●
Verpakking	25 st/pallet



PB-DS-6419P-C

- ▶ Materiaal: HDPE
- ▶ Wanden en bodem geperforeerd
- ▶ 50% nestbaar (door 180° rotatie)
Eenvoudige herkenning door letter "A"
- ▶ 5 kleuren: ● ● ● ○ ●



PB-DS-6419P-C (geel)



Onderling stapelbaar



PB-DS-6419P-C (wit)



PB-DS-6419P-C (rood)



50% nestbaar (door 180° rotatie)



PB-DS-6419P-C (blauw)




EURONORM DRAAI-STAPELKRATTEN

Serie PB-Line - 600 x 400 mm



- ▶ Multi-functioneel - Onderling stapelbaar en ineen te schuiven (nestbaar)
- ▶ 50% nestbaar (door 180° rotatie)
- ▶ Eenvoudige herkenning aan welke zijde stapelbaar of nestbaar (inkepingen boven handvat)
- ▶ Gesloten of geperforeerd (bodem en zijwanden)
- ▶ Inzetbaar in verschillende domeinen (voeding of niet-voeding)
- ▶ Bedrukking mogelijk
- ▶ Kleur: grijs, andere kleuren vanaf 500 stuks (behalve PB-DS-6419P-C)

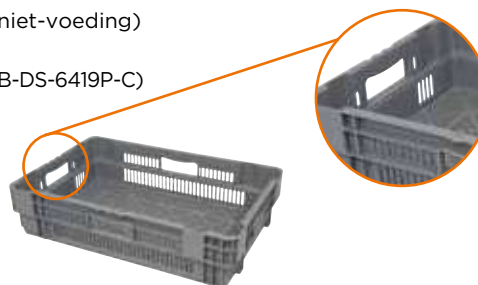

PB-DS-6414	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 140 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 130 mm
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,65 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	120 st/pallet

PB-DS-6414P	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 144 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 124 mm
Inhoud	26 liter
Gewicht	1,44 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	120 st/pallet

PB-DS-6419	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 190 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 175 mm
Inhoud	36 liter
Gewicht	1,86 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	88 st/pallet




PB-DS-6419P	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 190 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 172 mm
Inhoud	36 liter
Gewicht	1,82 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	88 st/pallet

PB-DS-6420P	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 200 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 185 mm
Inhoud	38 liter
Gewicht	1,83 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	84 st/pallet

PB-DS-6424	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 225 mm
Inhoud	47 liter
Gewicht	2,34 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	68 st/pallet

PB-DS-6419P-C	● ● ● ● ●
---------------	-----------



PB-DS-6424P	HDPE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 240 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 225 mm
Inhoud	47 liter
Gewicht	2,05 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	68 st/pallet

PB-DS-6432	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 304 mm
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,68 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op 2 zijden
Verpakking	48 st/pallet

PB-DS-6432P	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 320 mm
Inw. afm.	L 554 x B 356 x H 304 mm
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,39 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op alle zijden
Verpakking	48 st/pallet



MULTIFUNCTIONELE OPSLAGBAKKEN

Serie 5439 - 545 x 390 mm



- ▶ Multifunctionele bakken op formaat 545 x 390 mm
- ▶ Stevige afgeronde hoeken
- ▶ **Perfecte, stabiele stapeling**
- ▶ Diverse uitvoeringen
- ▶ Kleur: grijs, andere kleuren vanaf 500 stuks



PB-543920	PE
Uitw. afm.	L 545 x B 390 x H 200 mm
Inw. afm.	L 515 x B 360 x H 185 mm
Inhoud	36 liter
Gewicht	2,15 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	44 st/pallet
PB-543920-A	geperforeerde versie
Gewicht	2 kg

PB-543929	PE
Uitw. afm.	L 545 x B 390 x H 295 mm
Inw. afm.	L 515 x B 360 x H 280 mm
Inhoud	52 liter
Gewicht	2,90 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem gesloten
Handgrepen	open - op korte zijden
Verpakking	28 st/pallet
PB-543929-A	geperforeerde versie
Gewicht	2,70 kg



★ TIP

Bedrukking vanaf 25 stuks (hot stamp)

WINEBOX - WIJNKIST

Plooi krat voor 75 cl flessen

- ▶ Ideale plooibare bak voor veilig transport of professionele horizontale stockage van losse wijnflessen
- ▶ Stevig design biedt maximale bescherming
- ▶ Tot 12 flessen van 75 cl kunnen in een horizontale positie gestockeerd worden (niet meegeleverd)
- ▶ Verschillende boxen kunnen functioneel op elkaar gestapeld worden
- ▶ De openingsflap kan omgedraad worden zodat het etiket nog leesbaar is wanneer de flap open staat
- ▶ **Wanneer de WineBox leeg is, kunt u hem openklappen om ruimte te besparen**



PB-WB-Z	PE
Uitw. afm.	L 485 x B 266 x H 247 mm
Inw. afm.	L 460 x B 241 x H 228 mm
Inhoud	tot 12 flessen van 75 cl
Gewicht	1,58 kg
Kleur	●
Uitvoering	gesloten wanden
Handgrepen	open - op de 4 zijden
Info	zelf te monteren
Verpakking	per stuk - 204 st/pallet



Klapdeurtje langs beide zijden maakt het mogelijk om altijd probleemloos aan uw flessen te kunnen. Zelf wanneer er meerdere WineBoxen op elkaar staan!



STAPEL- & OPSLAGBAKKEN

Serie Multi



- ▶ Stapelbare kisten, kratten en stapelmanden in diverse afmetingen en uitvoeringen
- ▶ Bakken zijn volledig geperforeerd, zowel zijkanten als bodem
- ▶ Manden PB-16900, PB-266 en PB-266/1 vaak ingezet in textiel- en wasserijsector
- ▶ Opslagmanden: perfect gladde binnenwanden, hygiënisch en risicoloos voor inhoud
- ▶ Stevige uitvoering



PB-80/7	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 80 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 65 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,88 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden

PB-80/9	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 100 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 95 mm
Inhoud	15 liter
Gewicht	0,90 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden

PB-80/11	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 120 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 105 mm
Inhoud	25 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden



PB-80/13	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 145 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 130 mm
Inhoud	30 liter
Gewicht	1,16 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden

PB-80/16	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 155 mm
Inhoud	35 liter
Gewicht	1,25 kg
Kleur	○
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden

PB-80/20	PE
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 220 mm
Inw. afm.	L 560 x B 365 x H 205 mm
Inhoud	45 liter
Gewicht	1,50 kg
Kleur	●
Uitvoering	wanden en bodem geperforeerd
Handgrepen	open - op korte zijden



PB-16900	PP
Uitw. afm.	L 800 x B 540 x H 470 mm
Inw. afm.	L 730 x B 475 x H 440 mm
Inhoud	125 liter
Gewicht	4,30 kg
Uitvoering	4 schelphandgrepen
Kleur	●
Verpakking	51 st/pallet
Info	Niet stapelbaar

PB-266	PE
Uitw. afm.	L 800 x B 545 x H 460 mm
Inw. afm.	L 735 x B 490 x H 440 mm
Inhoud	130 liter
Gewicht	3,85 kg
Uitvoering	4 handgrepen
Kleur	●
Verpakking	50 st/pallet
Info	Niet stapelbaar

PB-266/1	PE + METL
Uitw. afm.	L 800 x B 545 x H 460 mm
Inw. afm.	L 735 x B 490 x H 440 mm
Inhoud	130 liter
Gewicht	4,95 kg
Uitvoering	4 handgrepen + 2 metalen stapelbeugels
Kleur	●
Verpakking	50 st/pallet



Opslagmanden perfect voor:
wasserij, strijkdienst, textiel, kledijbedeling



Gastronox GN recipiënten

- ▶ Transparant PP: snelle identificatie van de inhoud
- ▶ Deksel en clips inbegrepen
- ▶ Stapelbaar en inéenschuifbaar
- ▶ Deksels zorgen voor een perfecte luchtdichte afsluiting
- ▶ Voorzien van onuitwisbaar label (IML-label)
- ▶ Food Safe - BPA free



Onuitwisbaar IML-label



4 clips inbegrepen (HACCP)



Temperatuurbestendig: -40°C tot +100°C




Perfekte luchtdichte afsluiting



Optioneel: rooster



Gastronorm maatvoering

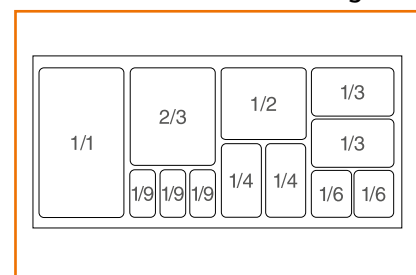

GASTRONORM VOORRAADDOZEN

Gastronox



- ▶ Gastronormrecipiënten met deksel en clips voor de stockage van voedingswaren
- ▶ Transparant polypropyleen - snelle identificatie van de inhoud
- ▶ Ergonomisch design voor vlotte opening van het deksel
- ▶ Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C (deksel niet bestendig tot +100°C) - **BPA free**
- ▶ Vaatwasbestendig
- ▶ **Deksels zorgen voor een perfecte luchtdichte "Air tight" afsluiting (behalve GN1/1 recipiënt)**
- ▶ **Voorzelen van onuitwisbaar label (IML-label) - besparing van identificatielabels**
- ▶ **Kunnen met een niet-permanente markeerstift beschreven worden**
- ▶ **Inbegrepen: deksels met identificatie-clipssysteem voor een perfecte HACCP controle:**
4 kleuren (rood, blauw, geel, groen), ideaal voor de identificatie van uw producten (markering = traceerbaarheid)
- ▶ Grote betrouwbaarheid binnen uw HACCP systeem - 100% voedselveilig transport, stockage & opvolging
- ▶ Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (EG 200/2014, EG 10/2011)



GN1/1
530 x 325 mm

GN1/1 recipiënt		PP+PP	
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-GSX-11100	100 mm	13 L	doos (6 st)
PB-GSX-11150	150 mm	21 L	doos (6 st)
PB-GSX-11200	200 mm	28 L	doos (6 st)
PB-GSX-11FR		Rooster	doos (6 st)



GN2/3
354 x 325 mm

GN2/3 recipiënt		PP+PE	
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-GSX-23100	100 mm	9 L	doos (6 st)
PB-GSX-23150	150 mm	13,5 L	doos (6 st)
PB-GSX-23200	200 mm	19 L	doos (6 st)
PB-GSX-23FR		Rooster	doos (6 st)



GN1/2
325 x 265 mm

GN1/2 recipiënt		PP+PE	
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-GSX-12100	100 mm	6,5 L	doos (6 st)
PB-GSX-12150	150 mm	10 L	doos (6 st)
PB-GSX-12200	200 mm	12,5 L	doos (6 st)
PB-GSX-12FR		Rooster	doos (6 st)



GN1/3
325 x 176 mm

GN1/3 recipiënt		PP+PE	
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-GSX-13065	65 mm	2,5 L	doos (6 st)
PB-GSX-13100	100 mm	4 L	doos (6 st)
PB-GSX-13150	150 mm	6 L	doos (6 st)
PB-GSX-13FR		Rooster	doos (6 st)



GN1/4
265 x 162 mm

GN1/4 recipiënt		PP+PE	
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-GSX-14065	65 mm	1,8 L	doos (6 st)
PB-GSX-14100	100 mm	2,8 L	doos (6 st)
PB-GSX-14150	150 mm	4,3 L	doos (6 st)
PB-GSX-14FR		Rooster	doos (6 st)



GN1/6
176 x 162 mm

GN1/6 recipiënt		PP+PE	
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-GSX-16065	65 mm	1,1 L	doos (12 st)
PB-GSX-16100	100 mm	1,7 L	doos (12 st)
PB-GSX-16150	150 mm	2,6 L	doos (12 st)
PB-GSX-16FR		Rooster	doos (6 st)



GN1/9
176 x 108 mm

GN1/9 recipiënt		PP+PE	
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-GSX-19065	65 mm	0,6 L	doos (12 st)
PB-GSX-19100	100 mm	1 L	doos (12 st)
PB-GSX-19150	150 mm	1,5 L	doos (12 st)



PB-GSX-MARKER	
Stift	
Kleur	●
Verpakking	per 3 stuks
Info	niet-permanente marker

GASTRONORM VOORRAADDOZEN

Gastroplus®



- ▶ Gastronormrecipiënten voor de stockage van voedingswaren (deksel met gekleurde clips in optie)
- ▶ Transparant polypropyleen - snelle identificatie van de inhoud
- ▶ Vaatwasbestendig
- ▶ Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C - BPA free
- ▶ Inhoudsmarkering in liter
- ▶ Dekslens zorgen voor een perfecte luchtdichte afsluiting
- ▶ Voorzien van onuitwisbaar label (IML-label) - besparing van identificatielabels
- ▶ Kunnen met een niet-permanente markeerstift beschreven worden
- ▶ Optie: deksels met identificatie-clipssysteem voor een perfecte HACCP controle: 5 kleuren (rood, blauw, geel, groen en paars voor allergenen)
Ideaal voor de identificatie van uw producten (markering = traceerbaarheid)
- ▶ Dit Gastroplus® systeem biedt een grote betrouwbaarheid binnen uw HACCP systeem - 100% voedselveilig transport, stockage & opvolging



GN1/1
530 x 325 mm



GN1/2
325 x 265 mm



GN1/3
325 x 176 mm

GN1/1 recipiënt			PP
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-LPM11065	65 mm	9 L	6 st/doos
PB-LPM11100	100 mm	14 L	6 st/doos
PB-LPM11150	150 mm	21 L	6 st/doos
PB-LPM11200	200 mm	28 L	6 st/doos
PB-LPMD11000		Deksel	6 st/doos
PB-LPMFR11000		Rooster	6 st/doos

GN1/2 recipiënt			PP
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-LPM12065	65 mm	4 L	12 st/doos
PB-LPM12100	100 mm	6,5 L	12 st/doos
PB-LPM12150	150 mm	9,5 L	12 st/doos
PB-LPM12200	200 mm	12,5 L	12 st/doos
PB-LPMD12000		Deksel	12 st/doos
PB-LPMFR12000		Rooster	12 st/doos

GN1/3 recipiënt			PP
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-LPM13065	65 mm	2,5 L	12 st/doos
PB-LPM13100	100 mm	4 L	12 st/doos
PB-LPM13150	150 mm	5,7 L	12 st/doos
PB-LPM13200	200 mm	7,7 L	12 st/doos
PB-LPMD13000		Deksel	12 st/doos



GN1/4
265 x 162 mm



GN1/6
176 x 162 mm



GN1/9
176 x 108 mm

GN1/4 recipiënt			PP
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-LPM14065	65 mm	1,8 L	12 st/doos
PB-LPM14100	100 mm	2,8 L	12 st/doos
PB-LPM14150	150 mm	4 L	12 st/doos
PB-LPM14200	200 mm	5,5 L	12 st/doos
PB-LPMD14000		Deksel	12 st/doos

GN1/6 recipiënt			PP
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-LPM16065	65 mm	1 L	12 st/doos
PB-LPM16100	100 mm	1,6 L	12 st/doos
PB-LPM16150	150 mm	2,4 L	12 st/doos
PB-LPM16200	200 mm	3,4 L	12 st/doos
PB-LPMD16000		Deksel	12 st/doos

GN1/9 recipiënt			PP
Code	Diepte	Inhoud	Verpakking
PB-LPM19065	65 mm	0,5 L	12 st/doos
PB-LPM19100	100 mm	0,9 L	12 st/doos
PB-LPMD19000		Deksel	12 st/doos



PB-MKB-M	PB-MKZ-M
Stift	
Kleuren	● (PB-MKB-M) ● (PB-MKZ-M)
Verpakking	per 6 stuks
Info	niet-permanente marker andere markerkleuren op vraag



VOORRAADCONTAINERS

Gastroplus®



Verrijdbare voorraadcontainers / -dispensers

- ▶ Grondstofwagens specifiek voor stockage en vervoer van ingrediënten zoals bloem, suiker, enz.
- ▶ Voedingskwaliteit en NSF gekeurd
- ▶ Tweedelig transparant schuifdeksel voor gemakkelijke aanvulling en afname
- ▶ **Deksel: Tritan® - BPA free**
- ▶ 2 vaste en 2 zwenkwielen met verzinkte wielvorken (steeds zonder rem)
- ▶ Hoogte incl. wielen



PB-9321	HDPE (bak) + transp. deksel
Uitw. afm.	L 705 x B 324 x H 760 mm
Inhoud	80 liter
Uitvoering	gesloten
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos
Info	hoogte incl. wielen
Optie	los deksel PB-9321D

PB-9326	HDPE (bak) + transp. deksel
Uitw. afm.	L 705 x B 390 x H 760 mm
Inhoud	100 liter
Uitvoering	gesloten
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos
Info	hoogte incl. wielen
Optie	los deksel PB-9326D



Food Safe maatbekers & handscheppen zie p. 150-151

Vierkante voorraadcontainer

- ▶ Voor algemene stockage van voedingswaren & ingrediënten
- ▶ **Stevige handgrepen, hygiënisch los van de ingrediënten/inhoud**
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Opties: deksel PB-2801 en transportwagen PB-2803



PB-2800	HDPE
Opslagton excl. deksel, excl. onderstel	
Uitw. afm.	L 545 x B 545 x H 570 mm (boven)
Inhoud	120 liter
Uitvoering	gesloten
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos

PB-2801	HDPE
Deksel voor opslagton PB-2800	
Uitw. afm.	L 560 x B 560 x H 40 mm
Uitvoering	gesloten / vast te klikken
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos



PB-2803	HDPE
Transportwagen voor opslagton PB-2800	
Uitw. afm.	L 430 x B 400 x H 170 mm
Uitvoering	4 zwenkwielen Ø75 mm / verzinkte vorken
Kleur	●
Verpakking	1 st/doos



MOBIELE IJSTRANSPORTWAGENS

Gastroplus®

food
safe

- ▶ IJstransportwagen voor 57 kg ijsblokjes of scherfijns
- ▶ Voedingskwaliteit en NSF gekeurd
- ▶ 2 vaste (Ø200) en 2 zwenkwielen (Ø127 mm, 1 met rem) met verzinkte wielvorken
- ▶ Kunststof afwateringskraan 3/4"
- ▶ Zeer stevige PUR-geïsoleerde constructie - Hoogte incl. wielen



Kunststof afwateringskraan 3/4"
& 2 vaste en 2 zwenkwielen



Hygiënische tonnen voor
transport van ijs
zie p. 154

PB-9725	LLDP
Uitw. afm.	L 700 x B 572 x H 840 mm
Inhoud	95 liter
Uitvoering	gesloten
Kleur	•
Verpakking	1 st/doos
Info	hoogte incl. wielen

VOEDINGSBAKKEN

Gastroplus®

- ▶ Voedingsgeschikte stockagebakken met deksel voor voedingswaren
- ▶ Uitgerust met 2 handgrepen aan de zijwanden van de bak
- ▶ Deksel uitgerust met 2 uitklapbare handvatten
- ▶ **Wanneer handgrepen naar beneden, klemmen ze deksel op de bak**
- ▶ Kleurcoderingsplaatjes kunnen boven het handvat aangebracht worden (beschikbare kleuren: ● ● ● ● ●)



PB-FHSB20	PP
Uitw. afm.	L 280 x B 380 x H 296 mm
Inhoud	20 liter
Kleuren	① ○
Uitvoering	gesloten
Verpakking	16 st/doos - 128 st/pallet



PB-FHSB40	PP
Uitw. afm.	L 380 x B 580 x H 256 mm
Inhoud	40 liter
Kleuren	① ○
Uitvoering	gesloten
Verpakking	8 st/doos - 72 st/pallet



PB-FHSB60	PP
Uitw. afm.	L 380 x B 580 x H 378 mm
Inhoud	60 liter
Kleuren	① ○
Uitvoering	gesloten
Verpakking	8 st/doos - 64 st/pallet



PB-FHSB4T	PP
Kleurcoderingsplaatjes (setje 2 x 4 kleuren)	
Kleuren	● ● ● ●



HACCP KLEURCODES !

- vis en zeevruchten
- groenten en fruit
- vleesproducten
- gevogelte



Optionele kleurcoderingsplaatjes
(setje 2 x 4 kleuren)



BAKKEN VOOR DROGE STOCKAGE

Gastroplus®



Dry storage boxes

- ▶ Droge stockage boxen inclusief wit klemdeksel
- ▶ Box in transparant polypropyleen; deksel in LDPE
- ▶ **Voedingskwaliteit (EU attest) en watterisistent (IP44)**
- ▶ Temperatuurbestendig van -40°C tot +70°C
- ▶ Voor alle droge en stofvrije stockage in horeca e.a.
- ▶ Geschikt voor keukengerief, vaatwerk, tafeltexiel, voedselbereidingen, groenten en ingrediënten, ...



PB-DSBX15	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 190 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,9 kg
Kleur	Ⓢ
Uitvoering	gesloten
Verpakking	1 st/doos - 112 st/pallet
Info	7 stuks/stapel wit klemdeksel in LDPE

PB-DSBX31	PP
Uitw. afm.	L 500 x B 400 x H 260 mm
Inhoud	33 liter
Gewicht	1,7 kg
Kleur	Ⓢ
Uitvoering	gesloten
Verpakking	1 st/doos - 48 st/pallet
Info	6 stuks/stapel wit klemdeksel in LDPE

PB-DSBX45	PP
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 340 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,4 kg
Kleur	Ⓢ
Uitvoering	gesloten
Verpakking	1 st/doos - 32 st/pallet
Info	4 stuks/stapel wit klemdeksel in LDPE

Universal storage box

- ▶ Universele stockagebox met deksel en 6 inzetbakjes
- ▶ Box en deksel in transparant polypropyleen
- ▶ **Voedingskwaliteit (EU attest)**
- ▶ Incl. 6 inzetbakjes in wit polypropyleen (130x120x150 mm)
- ▶ Temperatuurbestendig van -40°C tot +70°C
- ▶ Voor alle droge en stofvrije stockage en transport
- ▶ Extra inzetbakjes (wit) ook apart verkrijgbaar (PB-USBN)
- ▶ Ideaal voor traiteurs / cateringbuffetten: vooraf bereide groentjes en sauzen, aperitiefhapjes, dessertbestek, ...



PB-USBX15	PP
Uitw. afm.	L 400 x B 300 x H 190 mm
Inhoud	14 liter
Gewicht	1,3 kg
Kleur	Ⓢ
Uitvoering	gesloten
Verpakking	1 st/doos - 48 st/pallet
Info	incl. 6 witte inzetbakjes wit klemdeksel in LDPE

PB-USBN	PP
Uitw. afm.	L 130 x B 120 x H 150 mm
Inhoud	1,6 liter
Gewicht	0,1 kg
Kleur	○
Uitvoering	gesloten
Verpakking	1 st/doos
Info	los inzetbakje voor PB-USBX15




ANTI-SLIP VLOERTEGELS


Gastroplus®



- ▶ Professionele tegels voor loopvloeren in koel- of vriescellen, keukens en algemene werkplaatsen
- ▶ **Geperforeerd, dus water/condens loopt af naar vloer, maar gestockeerde goederen blijven droog**
- ▶ Eenvoudig te verwijderen voor reiniging
- ▶ Veilige anti-slip, voorkomt wegglijden
- ▶ Ook bruikbaar buiten de koelcel (-40°C tot +60°C)
- ▶ Draagkracht: 250 kg/m
- ▶ Ideaal voor stockage laag boven de grond, maar toch van de grond (perfect voor zware elementen)
- ▶ De perfecte aanvulling op de standaard rekstellingen die in koelruimtes geplaatst worden
- ▶ Tegels kunnen perfect aan elkaar gemonteerd worden
- ▶ Koude- en vriesbestendig
- ▶ **Comfortabel: vermindert vermoeidheidssymptomen in voeten en rug bij staand werk**

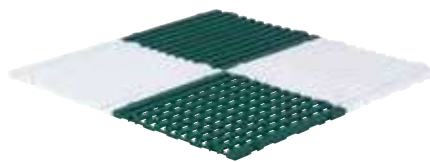

i Klikkt eenvoudig in elkaar

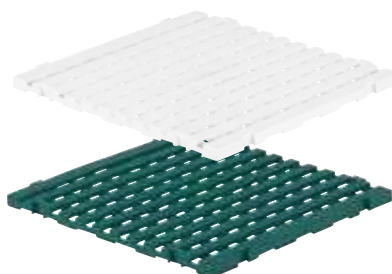

PB-915	HDPE
Vloertegel (hard)	
Uitw. afm.	L 500 x B 500 x H 50 mm
Kleuren	● ● ○
Gewicht	1,90 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	5 st/doos - 100 st/pallet

PB-936	HDPE
Vloertegel (hard)	
Uitw. afm.	L 600 x B 600 x H 30 mm
Kleuren	● ○
Gewicht	1,70 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	per stuk - 150 st/pallet

PB-936S	HDPE
Oprij-element voor vloertegel PB-936	
Uitw. afm.	L 600 x B 150 x H 30 mm
Kleuren	● ○
Gewicht	0,40 kg
Extra	anti-slip
Verpakking	per stuk

DUNNAGE REKKEN

Gastroplus®

- ▶ **Stevig vloerrek voor koel- en vriescel, keukens en werkvloer (ziekenhuizen, supermarkten, ...)**
- ▶ Ergonomisch design - afgeronde hoeken
- ▶ Eenvoudige reiniging - vlotte opstelling
- ▶ Geventileerd oppervlak (gleuven breedte 4 cm)
- ▶ Dubbelwandige constructie - zeer sterk en duurzaam
- ▶ Voor talrijke toepassingen
- ▶ NSF & EU-certificaat



PB-DR915	LLDP
Uitw. afm.	L 910 x B 555 x H 300 mm
Kleur	●
Gewicht	9,30 kg
Draagkracht	900 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)

PB-DR1220	LLDP
Uitw. afm.	L 1210 x B 555 x H 330 mm
Kleur	●
Gewicht	12,50 kg
Draagkracht	1800 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)

PB-DR1525	LLDP
Uitw. afm.	L 1525 x B 555 x H 330 mm
Kleur	●
Gewicht	14,50 kg
Draagkracht	1800 kg
Info	Hoogte onder boog: 180 mm (t.b.v. reiniging)



TRECHTERS

Gastroplus®

food
safe

- ▶ Trechters vervaardigd uit voedingsgeschikte materie
- ▶ **5 verschillende diameters. Andere diameters: ons consulteren**
- ▶ PB-FHTR26FL: met afneembare flexibele buis en uitneembare filterzeef (PP+RVS) in trechtermond
- ▶ Gebruikstemperatuur: -10°C tot + 100°C



PB-FHTR08	PP
Uitw. afm.	Ø 80 mm x H 85 mm
Ø tuit	6 mm (int.) / 8 mm (ext.)
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



PB-FHTR10	PP
Uitw. afm.	Ø 100 mm x H 110 mm
Ø tuit	9 mm (int.) / 12 mm (ext.)
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



PB-FHTR12	PP
Uitw. afm.	Ø 120 mm x H 125 mm
Ø tuit	9 mm (int.) / 13 mm (ext.)
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



PB-FHTR14	PP
Uitw. afm.	Ø 140 mm x H 145 mm
Ø tuit	11 mm (int.) / 15 mm (ext.)
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



PB-FHTR16	PP
Uitw. afm.	Ø 160 mm x H 170 mm
Ø tuit	12 mm (int.) / 17 mm (ext.)
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos



PB-FHTR26FL	PP
Uitw. afm.	Ø 260 mm x H 255 mm
Ø tuit	19 mm (int.) / 23 mm (ext.)
Kleur	○
Verpakking	12 st/doos
Info	L flexibel = 280 mm inclusief filterzeefje



MAATBEKERS

Gastroplus®



- ▶ Serie FHSC: van 0,50 liter tot 5 liter
- ▶ Semi-transparant - polypropyleen
- ▶ Voedingskwaliteit, te gebruiken tussen -10°C en +100°C
- ▶ Met inhoudsmarkering

- ▶ Serie MBP: van 50 ml tot 5 liter
- ▶ Transparant - polypropyleen
- ▶ Voedingsgeschikt conform EG n°10/2011
- ▶ Gedetailleerde maatindeling in reliëf (blauwe bedrukking)
- ▶ Individuele barcode per item - Reinigen tot max. +60°C



PB-FHSC500	PP
Uitw. afm.	L 150 x B 97 x H 100 mm
Inhoud	0,50 liter
Kleur	Ⓢ
Verpakking	36 st/doos



PB-FHSC1000	PP
Uitw. afm.	L 180 x B 115 x H 125 mm
Inhoud	1 liter
Kleur	Ⓢ
Verpakking	24 st/doos



PB-FHSC2000	PP
Uitw. afm.	L 231 x B 146 x H 157 mm
Inhoud	2 liter
Kleur	Ⓢ
Verpakking	20 st/doos



PB-FHSC3000	PP
Uitw. afm.	L 242 x B 162 x H 188 mm
Inhoud	3 liter
Kleur	Ⓢ
Verpakking	20 st/doos



PB-FHSC5000	PP
Uitw. afm.	L 274 x B 187 x H 216 mm
Inhoud	5 liter
Kleur	Ⓢ
Verpakking	20 st/doos



PB-MBP-050	PP
Uitw. afm.	Ø 40 (boven) x H 70 mm
Inhoud	50 ml
Maatindeling	2 ml
Kleur	Ⓢ
Verpakking	24 st/doos



PB-MBP-100	PP
Uitw. afm.	Ø 52 (boven) x H 80 mm
Inhoud	100 ml
Maatindeling	2 ml
Kleur	Ⓢ
Verpakking	24 st/doos



PB-MBP-250	PP
Uitw. afm.	Ø 70 (boven) x H 120 mm
Inhoud	250 ml
Maatindeling	5 ml
Kleur	Ⓢ
Verpakking	12 st/doos



PB-MBP-500	PP
Uitw. afm.	Ø 92 (boven) x H 140 mm
Inhoud	500 ml
Maatindeling	10 ml
Kleur	Ⓢ
Verpakking	12 st/doos



PB-MBP-1000	PP
Uitw. afm.	Ø 117 (boven) x H 181 mm
Inhoud	1000 ml
Maatindeling	20 ml
Kleur	Ⓢ
Verpakking	6 st/doos



PB-MBP-2000	PP
Uitw. afm.	Ø 152 (boven) x H 213 mm
Inhoud	2000 ml
Maatindeling	50 ml
Kleur	Ⓢ
Verpakking	6 st/doos

PB-MBP-3000

PB-MBP-3000	PP
Uitw. afm.	Ø 168 (boven) x H 242 mm
Inhoud	3000 ml
Maatindeling	50 ml
Kleur	Ⓢ
Verpakking	6 st/doos



PB-MBP-5000	PP
Uitw. afm.	Ø 204 (boven) x H 270 mm
Inhoud	5000 ml
Maatindeling	100 ml
Kleur	Ⓢ
Verpakking	6 st/doos



HANDSCHEPPEN

Gastroplus®

food
safe

- ▶ Voeding geschikt polypropyleen - 100% recycleerbaar, uit 1 stuk vervaardigd
- ▶ Volledig afgerond, eenvoudig te reinigen
- ▶ Uitwendige afmetingen: met handgreep inbegrepen
- ▶ Gebruikstemperatuur FHS-reeks: -20°C tot +100°C
- ▶ Gebruikstemperatuur gekleurde reeks: -30°C tot +80°C
- ▶ **Systeemcodekleuren dragen bij tot het vermijden van kruisbesmetting**



g
gastroplus



PB-FHSS19	PP
Uitw. afm.	L 190 x B 58 mm
Inhoud	0,15 liter
Kleur	○
Verpakking	48 st/doos

PB-FHSS24	PP
Uitw. afm.	L 235 x B 82 mm
Inhoud	0,40 liter
Kleur	○
Verpakking	36 st/doos

PB-FHSS29	PP
Uitw. afm.	L 290 x B 101 mm
Inhoud	0,70 liter
Kleur	○
Verpakking	36 st/doos



PB-FHSS34	PP
Uitw. afm.	L 330 x B 112 mm
Inhoud	1,4 liter
Kleur	○
Verpakking	24 st/doos

PB-FHSS38	PP
Uitw. afm.	L 370 x B 140 mm
Inhoud	2 liter
Kleur	○
Verpakking	24 st/doos

PB-FHSS42	PP
Uitw. afm.	L 420 x B 165 mm
Inhoud	3 liter
Kleur	○
Verpakking	20 st/doos



food safe
blue



PB-H45	PP
Kleine handschep	
Uitw. afm.	L 207 x B 80 mm
Inhoud	0,25 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	0,05 kg
Verpakking	10 st/doos

PB-H40	PP
Kleine handschep	
Uitw. afm.	L 250 x B 110 mm
Inhoud	0,50 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	0,10 kg
Verpakking	10 st/doos

PB-H41	PP
Medium handschep	
Uitw. afm.	L 310 x B 140 mm
Inhoud	0,75 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	0,20 kg
Verpakking	10 st/doos



food safe
blue



PB-H42	PP
Grote handschep	
Uitw. afm.	L 355 x B 170 mm
Inhoud	1 liter
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	0,30 kg
Verpakking	10 st/doos

PB-H46	PP
Bekerhandschep	
Uitw. afm.	L 175 x B 190 x H 150 mm
Inhoud	2 liter
Kleur	○ ● ● ● ● (op vraag)
Gewicht	0,25 kg
Verpakking	10 st/doos

PB-H44	PP
Ronde handschep	
Uitw. afm.	L 360 x B 220 mm
Inhoud	2 liter
Kleur	○ ● ● ● ● (op vraag)
Gewicht	0,30 kg
Verpakking	10 st/doos

PB-007	PP
Grote handschep	
Uitw. afm.	L 527 x B 247 x H 315 mm
Inhoud	1500 gr
Kleuren	● ● ● ● ●
Gewicht	0,53 kg
Verpakking	10 st/doos



★ TIP

Blauw is extra belangrijk als visueel snel detecteerbare kleur in productieprocessen



ROERSPANEN, SCHRAPERS & SPADES

Gastroplus®

food
safe

- ▶ Voedinggeschikte roerspanen, schrapers en spades uit voedinggeschikte kunststof
- ▶ 100% recycleerbaar, uit 1 stuk vervaardigd
- ▶ Systeemcodekleuren dragen bij tot het vermijden van kruisbesmetting
- ▶ Temperatuurbereik: van -30°C tot +80°C
- ▶ Zeer sterk en ergonomisch



PB-H80	PP
Roerspaan met gaten	
Uitw. afm.	L 1190 x B 125 mm
Kleur	○ (● op vraag)
Gewicht	1,25 kg
Verpakking	10 st/doos

PB-H81	Versie zonder gaten
--------	---------------------



food safe
blue

PB-013	PP
Kleine flexibele schraper	
Uitw. afm.	L 150 x B 97 mm
Kleur	●
Gewicht	0,05 kg
Verpakking	10 st/doos



food safe
blue

PB-014	PP
Grote flexibele schraper	
Uitw. afm.	L 230 x B 118 mm
Kleur	●
Gewicht	0,10 kg
Verpakking	10 st/doos



food safe
blue

PB-001	PP
Schraper 75 mm	
Uitw. afm.	L 205 x B 75 mm
Kleuren	○ ● ● ● ● op vraag
Gewicht	0,05 kg
Verpakking	10 st/doos




food safe
blue

PB-002	PP
Schraper 100 mm	
Uitw. afm.	L 225 x B 100 mm
Kleur	○ ● ● ● ● op vraag
Gewicht	0,10 kg
Verpakking	10 st/doos



PB-003	HHR NYLON
Schraper in nylon (high heat resistant)	
Uitw. afm.	L 225 x B 100 mm
Kleur	●
Gebruik	-20°C tot +240°C
Gewicht	0,15 kg
Verpakking	10 st/doos



food safe
blue

PB-H70	PP
Brede spade	
Uitw. afm.	L 1100 x B 410 x D 347 mm
Kleuren	○ ● ● ● ● op vraag
Gewicht	1,88 kg
Verpakking	5 st/doos



food safe
blue

PB-H75	PP
Smalle spade	
Uitw. afm.	L 1107 x B 362 x D 347 mm
Kleuren	○ ● ● ● ● op vraag
Gewicht	1,56 kg
Verpakking	5 st/doos

gastroplus



- ▶ Voedingskwaliteit - Conisch - Stapelbaar in elkaar wanneer leeg
- ▶ Volledig gladde binnenwanden voor optimale hygiëne
- ▶ Slagvast en makkelijk reinigbaar
- ▶ Nota: Ø = bovenaan gemeten
- ▶ Alle emmers hebben liter-markering



PB-4521	PE
Emmer met verzinkte beugel	
Uitw. afm.	Ø 325 mm / H 267 mm
Inw. afm.	Ø 300 mm / H 260 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,70 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 300 st/pallet



PB-4522	PE + AISI
Emmer met RVS beugel	
Uitw. afm.	Ø 325 mm / H 267 mm
Inw. afm.	Ø 300 mm / H 260 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,70 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 300 st/pallet



PB-4523	PE
Emmer met verzinkte beugel	
Uitw. afm.	Ø 380 mm / H 280 mm
Inw. afm.	Ø 360 mm / H 280 mm
Inhoud	20 liter
Gewicht	1,24 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 50 st/pallet



PB-FHSEN12	LDPE
Emmer met verzinkte beugel	
Uitw. afm.	Ø 290 mm / H 275 mm
Inw. afm.	Ø 270 mm / H 270 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,56 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 720 st/pallet



PB-FHSET12	LDPE
Emmer met schenkteut & verzinkte beugel	
Uitw. afm.	Ø 300 mm / H 280 mm
Inw. afm.	Ø 270 mm / H 270 mm
Inhoud	12 liter
Gewicht	0,68 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 600 st/pallet



PB-3241	PE
Conische kuip	
Uitw. afm.	Ø 550 mm / H 350 mm
Inw. afm.	Ø 485 mm / H 345 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,10 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 60 st/pallet



PB-3154	PE
Conische kuip	
Uitw. afm.	Ø 590 mm / H 335 mm
Inw. afm.	Ø 540 mm / H 330 mm
Inhoud	60 liter
Gewicht	2,40 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 58 st/pallet



PB-3166	PE
Conische kuip	
Uitw. afm.	Ø 635 mm / H 385 mm
Inw. afm.	Ø 580 mm / H 380 mm
Inhoud	85 liter
Gewicht	3,20 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/doos - 54 st/pallet

CYLINDRISCHE TONNEN

Gastroplus®



- ▶ Extern volledig glad
- ▶ **Deksel in optie: codes ton + D achteraan (steeds apart bij te bestellen)**
- ▶ 35 L tot 100 L: met handgrepen
150 L tot 300 L: zonder handgrepen
- ▶ Voedingskwaliteit
- ▶ Nota: Ø uitwendig = bovenaan gemeten
Ø inwendig = onderaan gemeten



PB-FHSV35N	HDPE
Uitw. afm.	Ø 390 mm / H 410 mm
Inw. afm.	Ø 310 mm
Inhoud	35 liter
Gewicht	1,47 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk - 120 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-FHSV35ND

PB-FHSV50N	HDPE
Uitw. afm.	Ø 450 mm / H 470 mm
Inw. afm.	Ø 362 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,20 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk - 85 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-FHSV50ND

PB-FHSV75N	HDPE
Uitw. afm.	Ø 482 mm / H 570 mm
Inw. afm.	Ø 390 mm
Inhoud	75 liter
Gewicht	3,10 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk - 60 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-FHSV75ND



PB-FHSV100N	HDPE
Uitw. afm.	Ø 520 mm / H 670 mm
Inw. afm.	Ø 415 mm
Inhoud	100 liter
Gewicht	3,90 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk - 50 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-FHSV100ND

PB-FHSV200N	HDPE
Uitw. afm.	Ø 670 mm / H 805 mm
Inw. afm.	Ø 538 mm
Inhoud	200 liter
Gewicht	5,70 kg
Kleur	○
Verpakking	per stuk - 18 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-FHSV200ND



PB-FHSVR	PP
Vrijdbaar onderstel 75 of 100 liter	
Uitw. afm.	540 x 540 x H250 mm
Kleur	●
Geschikt voor	PB-FHSV75N en PB-FHSV100N (*)
Info	wielen Ø 75 mm - verzinkte vorken
Verpakking	per stuk

(*) Montage wielen naargelang ton 75 liter of 100 liter (te bepalen bij montage)



Food Safe handscheppen
zie p. 151



CYLINDRISCHE TONNEN

Voedingskwaliteit



- ▶ Veelzijdig inzetbaar in de voedingsindustrie (aanvoer en afvoer van ingrediënten, enz)
- ▶ Voedingskwaliteit (HACCP) - Volledig gladde binnenwanden voor optimale hygiëne
- ▶ Slagvast, stabiel en makkelijk reinigbaar
- ▶ Optie: deksel (steeds apart bij te bestellen)
- ▶ Nota: Ø uitwendig = bovenaan gemeten
Ø inwendig = onderaan gemeten



PB-591	PE
Uitw. afm.	Ø 445 mm / H 480 mm
Inw. afm.	Ø 330 mm / H 470 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2 kg
Kleur	○
Verpakking	120 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-301

PB-592	PE
Uitw. afm.	Ø 445 mm / H 570 mm
Inw. afm.	Ø 330 mm / H 560 mm
Inhoud	65 liter
Gewicht	2,6 kg
Kleur	○
Verpakking	90 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-301

PB-595	PE
Uitw. afm.	Ø 465 mm / H 650 mm
Inw. afm.	Ø 355 mm / H 635 mm
Inhoud	75 liter
Gewicht	2,7 kg
Kleur	○
Verpakking	75 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-305



PB-593	PE
Uitw. afm.	Ø 540 mm / H 675 mm
Inw. afm.	Ø 405 mm / H 660 mm
Inhoud	100 liter
Gewicht	3,4 kg
Kleur	○
Verpakking	60 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-303

PB-594	PE
Uitw. afm.	Ø 540 mm / H 755 mm
Inw. afm.	Ø 420 mm / H 745 mm
Inhoud	120 liter
Gewicht	4,3 kg
Kleur	○
Verpakking	60 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-303

PB-3187	PE
Uitw. afm.	L 505 x B 505 x H 715 mm
Inw. afm.	L 440 x B 440 x H 695 mm
Inhoud	125 liter
Gewicht	5,8 kg
Kleur	○
Verpakking	10 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-3187D
Onderstel: zie transportwagens op maat	



PB-3181	PE
Uitw. afm.	Ø 420 mm / H 445 mm
Inw. afm.	Ø 330 mm / H 435 mm
Inhoud	40 liter
Gewicht	1,72 kg
Kleur	○
Verpakking	80 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-3183

PB-3182	PE
Uitw. afm.	Ø 420 mm / H 550 mm
Inw. afm.	Ø 320 mm / H 540 mm
Inhoud	50 liter
Gewicht	2,02 kg
Kleur	○
Verpakking	75 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-3183

PB-3169	PE
Uitw. afm.	Ø 525 mm / H 545 mm
Inw. afm.	Ø 390 mm / H 535 mm
Inhoud	75 liter
Gewicht	3,7 kg
Kleur	○
Verpakking	36 st/pallet
Deksel (optioneel)	PB-3168



ISOTHERME CONTAINERS

Polibox GN 1/2 & GN 1/1



- ▶ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Perfecte bescherming van uw voeding
- ▶ **Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik**
- ▶ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ▶ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ▶ Geschikt voor industriële reiniging
- ▶ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 110°C (HACCP)
- ▶ Het materiaal geeft geen geuren of smaken af aan de voeding en is eenvoudig te reinigen na gebruik



PLB-001	PP
Polibox GN 1/2	
Uitw. afm.	L 415 x B 320 x H 285 mm
Inw. afm.	L 350 x B 270 x H 215 mm
Dikte	30 mm
Volume	20,3 liter
Gewicht	0,55 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet

PLB-002	PP
Polibox GN 1/2	
Uitw. afm.	L 415 x B 320 x H 320 mm
Inw. afm.	L 350 x B 270 x H 250 mm
Dikte	30 mm
Volume	21,6 liter
Gewicht	0,69 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet

PLB-003	PP
Polibox GN 1/2	
Uitw. afm.	L 415 x B 320 x H 400 mm
Inw. afm.	L 350 x B 270 x H 330 mm
Dikte	30 mm
Volume	31,2 liter
Gewicht	0,73 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



PLB-010	PP
Polibox GN 1/1	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 170 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 110 mm
Dikte	30 mm
Volume	20,2 liter
Gewicht	0,58 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet

PLB-020	PP
Polibox GN 1/1	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 230 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 170 mm
Dikte	30 mm
Volume	31,2 liter
Gewicht	0,62 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet



PLB-030	PP
Polibox GN 1/1	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 270 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 210 mm
Dikte	30 mm
Volume	38,6 liter
Gewicht	0,77 kg
Kleur	●
Verpakking	5 st/doos - 50 st/pallet

PLB-040	PP
Polibox GN 1/1	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 340 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 280 mm
Dikte	30 mm
Volume	52,3 liter
Gewicht	0,87 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



ISOTHERME CONTAINERS

Polibox GN 1/1 Plus & Crystal GN 1/1

- ▶ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Perfecte bescherming van uw voeding
- ▶ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ▶ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ▶ **Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !**
- ▶ Geschikt voor industriële reiniging
- ▶ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 110°C (HACCP)
- ▶ Het materiaal geeft geen geuren of smaken af aan de voeding en is eenvoudig te reinigen na gebruik



PLB-048 PP

Polibox GN 1/1 Plus

Uitw. afm.	L 680 x B 445 x H 200 mm
Inw. afm.	L 560 x B 370 x H 120 mm
Dikte	40 mm
Volume	24,9 liter
Gewicht	1,01 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 60 st/pallet



PLB-049 PP

Polibox GN 1/1 Plus

Uitw. afm.	L 680 x B 445 x H 250 mm
Inw. afm.	L 560 x B 370 x H 170 mm
Dikte	40 mm
Volume	35,2 liter
Gewicht	1,16 kg
Kleur	●
Verpakking	5 st/doos - 50 st/pallet



PLB-050 PP

Polibox GN 1/1 Plus

Uitw. afm.	L 680 x B 445 x H 300 mm
Inw. afm.	L 560 x B 370 x H 220 mm
Dikte	40 mm
Volume	45,6 liter
Gewicht	1,24 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



PLB-100 PP

Polibox Crystal GN 1/1

Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 300 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 240 mm
Dikte	30 mm
Volume	45,4 liter
Gewicht	1,58 kg
Kleur	●
Verpakking	5 st/doos - 50 st/pallet
Info	Standaard zwart deksel (andere kleuren op vraag)



Eutectische platen
zie p. 165

ISOTHERME CONTAINERS

Polibox Universal PN



- ▶ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ **Perfecte bescherming van uw voeding**
- ▶ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ▶ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ▶ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ▶ Geschikt voor industriële reiniging
- ▶ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 110°C (HACCP)
- ▶ Het materiaal geeft geen geuren of smaken af aan de voeding en is eenvoudig te reinigen na gebruik



PLB-059

PP

Polibox Universal PN

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 200 mm
Inw. afm.	L 545 x B 365 x H 120 mm
Dikte	30 mm
Volume	24 liter
Gewicht	0,73 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 48 st/pallet



PLB-060

PP

Polibox Universal PN

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 250 mm
Inw. afm.	L 545 x B 365 x H 170 mm
Dikte	30 mm
Volume	33,8 liter
Gewicht	0,83 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



PLB-061

PP

Polibox Universal PN

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 295 mm
Inw. afm.	L 545 x B 365 x H 215 mm
Dikte	30 mm
Volume	42,8 liter
Gewicht	0,93 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 32 st/pallet



PLB-062

PP

Polibox Universal PN

Uitw. afm.	L 610 x B 430 x H 365 mm
Inw. afm.	L 545 x B 365 x H 285 mm
Dikte	30 mm
Volume	56,7 liter
Gewicht	1,10 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 24 st/pallet



Polibox Universal PN is geschikt voor roomijsrecepten



ISOTHERME CONTAINERS

Polibox Maxi & Maxi Crystal



- ▶ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Perfecte bescherming van uw voeding
- ▶ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ▶ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ▶ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ▶ Geschikt voor industriële reiniging
- ▶ **Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 110°C (HACCP)**
- ▶ Het materiaal geeft geen geuren of smaken af aan de voeding en is eenvoudig te reinigen na gebruik



PLB-066	PP
Polibox Maxi	
Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 140 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 80 mm
Dikte	30 mm
Volume	21,3 liter
Gewicht	0,72 kg
Kleur	●
Verpakking	12 st/doos - 72 st/pallet



PLB-067	PP
Polibox Maxi	
Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 180 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 120 mm
Dikte	30 mm
Volume	31,9 liter
Gewicht	0,99 kg
Kleur	●
Verpakking	8 st/doos - 48 st/pallet



PLB-068	PP
Polibox Maxi	
Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 220 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 160 mm
Dikte	30 mm
Volume	42,5 liter
Gewicht	1,04 kg
Kleur	●
Verpakking	6 st/doos - 36 st/pallet



PLB-069	PP
Polibox Maxi	
Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 270 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 210 mm
Dikte	30 mm
Volume	55,8 liter
Gewicht	1,13kg
Kleur	●
Verpakking	8 st/doos - 32 st/pallet



PLB-070	PP
Polibox Maxi	
Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 330 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 270 mm
Dikte	30 mm
Volume	71,7 liter
Gewicht	1,28 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 24 st/pallet



PLB-071	PP
Polibox Maxi	
Uitw. afm.	L 685 x B 485 x H 370 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 310 mm
Dikte	30 mm
Volume	82,3 liter
Gewicht	1,34 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 24 st/pallet



PLB-072	PP
Polibox Maxi Crystal	
Uitw. afm.	L 695 x B 485 x H 385 mm
Inw. afm.	L 625 x B 425 x H 310 mm
Dikte	31 mm
Volume	82,3 liter
Gewicht	3,00 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 24 st/pallet



ISOTHERME CONTAINERS

Porter Mini, GN, Maxi & Cargo Box



- ▶ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Perfecte bescherming van uw voeding
- ▶ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ▶ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ▶ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ▶ Geschikt voor industriële reiniging
- ▶ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 110°C (HACCP)
- ▶ Het materiaal geeft geen geuren of smaken af aan de voeding en is eenvoudig te reinigen na gebruik



PLB-330	PP
Porter Mini Frontlader	
Uitw. afm.	L 605 x B 406 x H 376 mm
Inw. afm.	L 540 x B 340 x H 267 mm
Dikte	30 mm
Volume	49 liter
Gewicht	2,13 kg
Kleur	●
Verpakking	1 st/doos - 24 st/pallet

PLB-300	PP
Porter GN Frontlader	
Uitw. afm.	L 650 x B 500 x H 610 mm
Inw. afm.	L 540 x B 330 x H 480 mm
Dikte	50 mm
Volume	83 liter
Gewicht	5,05 kg
Kleur	●
Verpakking	1 st/doos - 8 st/pallet
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Met 12 vaste geleiders • Geschikt voor GN 1/1
Optioneel	Kit van 12 verstevigingsgeleiders (Tecno kit)

PLB-310	PP
Porter Maxi	
Uitw. afm.	L 720 x B 600 x H 630 mm
Inw. afm.	L 600 x B 400 x H 500 mm
Dikte	50 mm
Volume	128,1 liter
Gewicht	6,18 kg
Kleur	●
Verpakking	1 st/doos - 6 st/pallet
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Met 9 vaste geleiders • Geschikt voor Euronorm 600x400 mm
Optioneel	Kit van 9 verstevigingsgeleiders (Tecno kit)



PLB-201	PP
Cargo Box	
Uitw. afm.	L 800 x B 600 x H 520 mm
Inw. afm.	L 680 x B 465 x H 380 mm
Dikte	60 mm
Volume	120,2 liter
Gewicht	5,5 kg
Kleur	●
Verpakking	1 st/doos - 8 st/pallet



ISOTHERME CONTAINERS

Boxshop, Trolley Box, Powerbox & Handtop

- ▶ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Perfecte bescherming van uw voeding
- ▶ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ▶ **Ergonomische handgrepen (korte zijden)**
- ▶ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ▶ Geschikt voor industriële reiniging
- ▶ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 110°C (HACCP)
- ▶ Het materiaal geeft geen geuren of smaken af aan de voeding en is eenvoudig te reinigen na gebruik



PLB-810	PP
Boxshop	
Uitw. afm.	L 415 x B 320 x H 320 mm
Inw. afm.	L 350 x B 270 x H 250 mm
Dikte	30 mm
Volume	21,6 liter
Gewicht	0,69 kg
Kleur	●
Verpakking	5 st/doos - 25 st/pallet
Info	Standaard zwarte hendel (andere kleuren op vraag)



PLB-302	PP
Trolley Box	
Uitw. afm.	L 420 x B 420 x H 600 mm
Inw. afm.	L 360 x B 360 x H 460 mm
Dikte	30 mm
Volume	60 liter
Gewicht	1,79 kg
Kleur	●
Verpakking	1 st/doos



PLB-340	PP
Powerbox	
Uitw. afm.	L 645 x B 400 x H 315 mm
Inw. afm.	L 550 x B 340 x H 240 mm
Dikte	30 mm
Volume	45 liter
Gewicht	1,18 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



PLB-350	PP
Handtop	
Uitw. afm.	L 715 x B 400 x H 315 mm
Inw. afm.	L 550 x B 340 x H 240 mm
Dikte	30 mm
Volume	45 liter
Gewicht	1,24 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet



ISOTHERME CONTAINERS

Polibox Genius, Pizzabox & Pizzashop



- ▶ Volledig vervaardigd uit polypropyleen
- ▶ Perfecte bescherming van uw voeding
- ▶ Licht en zonder scherpe randen voor een optimaal en veilig gebruik
- ▶ Ergonomische handgrepen (korte zijden)
- ▶ Resistent, hygiënisch, economisch en 100% recycleerbaar !
- ▶ Geschikt voor industriële reiniging
- ▶ Resistent tegen detergents, wasmiddelen, heet water & damp tot 110°C (HACCP)
- ▶ **Het materiaal geeft geen geuren of smaken af aan de voeding en is eenvoudig te reinigen na gebruik**



PLB-500 PP

Polibox Genius	
BASIS of DEKSEL Genius 'SINGLE' 350x350	
Uitw. afm.	L 410 x B 410 x H 85 mm
Inw. afm.	L 351 x B 351 x H 50 mm
Dikte	30 mm
Volume	20,3 liter
Gewicht	0,20 kg
Kleur	●
Verpakking	18 st/doos - 180 st/pallet
Info	PLB-500 is 1 stuk (te gebruiken als basis of als deksel)

PLB-501 Inzetstuk Genius 'SINGLE'

Uitw. afm.	L 410 x B 410 x H 85 mm
Kleur	●
Gewicht	0,14 kg
Verpakking	18 st/doos - 180 st/pallet

PLB-600 PP

Polibox Genius	
BASIS of DEKSEL Genius 'FAMILY' 500x500	
Uitw. afm.	L 570 x B 570 x H 105 mm
Inw. afm.	L 512 x B 512 x H 70 mm
Dikte	30 mm
Volume	20,3 liter
Gewicht	0,40 kg
Kleur	●
Verpakking	10 st/doos - 80 st/pallet
Info	PLB-600 is 1 stuk (te gebruiken als basis of als deksel)

PLB-601 Inzetstuk Genius 'FAMILY'

Uitw. afm.	L 570 x B 570 x H 105 mm
Kleur	●
Gewicht	0,25 kg
Verpakking	10 st/doos - 80 st/pallet



PLB-805 PP

Pizzabox	
Uitw. afm.	L 420 x B 420 x H 345 mm
Inw. afm.	L 360 x B 360 x H 280 mm
Dikte	30 mm
Volume	36 liter
Gewicht	0,89 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet

PLB-800 PP

Pizzashop	
Uitw. afm.	L 420 x B 420 x H 345 mm
Inw. afm.	L 360 x B 360 x H 280 mm
Dikte	30 mm
Volume	36 liter
Gewicht	0,89 kg
Kleur	●
Verpakking	4 st/doos - 40 st/pallet
Info	Standaard zwarte hendel (andere kleuren op vraag)



ISOTHERME CONTAINERS

Hot&Cold system - Gel Packs



- ▶ Gel Packs: geschikt voor zowel koude als warme ketting
- ▶ Koude ketting: Gel Packs invriezen op een temperatuur lager dan -15°C
- ▶ Warme ketting: Gel Packs opwarmen via bain marie op een temperatuur van 98°C
- ▶ Flexibel en handig voor bulk verpakking
- ▶ Gebruik: -18°C tot +75°C



PLB-910	PP
Hot&Cold Gel Pack - 0,25 kg	
Uitw. afm.	L 195 x B 157 x H 14 mm
Gewicht	0,25 kg
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos

PLB-911	PP
Hot&Cold Gel Pack - 0,50 kg	
Uitw. afm.	L 262 x B 157 x H 10 mm
Gewicht	0,50 kg
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos

PLB-912	PP
Hot&Cold Gel Pack - 1 kg	
Uitw. afm.	L 330 x B 157 x H 25 mm
Gewicht	1 kg
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos

PLB-913	PP
Hot&Cold Gel Pack - 1,6 kg (GN 1/1)	
Uitw. afm.	L 530 x B 325 x H 20 mm
Gewicht	1,6 kg
Kleur	○
Verpakking	1 st/doos



ISOTHERME CONTAINERS

Hot&Cold system - Tussenstuk in PPE voor eutectische platen



PLB-900	PPE
Hot&Cold tussenstuk voor GN 1/2	
Uitw. afm.	L 420 x B 330 x H 85 mm
Dikte	33 mm
Gewicht	0,17 kg
Kleur	●
Verpakking	40 st/doos - 400 st/pallet
Info	Eutectische plaat niet inbegrepen

PLB-901	PPE
Hot&Cold tussenstuk voor GN 1/1	
Uitw. afm.	L 605 x B 405 x H 110 mm
Dikte	33 mm
Gewicht	0,40 kg
Kleur	●
Verpakking	16 st/doos - 160 st/pallet

PLB-902	PPE
Hot&Cold tussenstuk voor Universal PN	
Uitw. afm.	L 615 x B 430 x H 115 mm
Dikte	33 mm
Gewicht	0,47 kg
Kleur	●
Verpakking	15 st/doos - 150 st/pallet



PLB-903	PPE
Hot&Cold tussenstuk voor Plus	
Uitw. afm.	L 685 x B 450 x H 110 mm
Dikte	33 mm
Gewicht	0,58 kg
Kleur	●
Verpakking	15 st/doos - 150 st/pallet

PLB-904	PPE
Hot&Cold tussenstuk voor Maxi	
Uitw. afm.	L 695 x B 495 x H 100 mm
Dikte	33 mm
Gewicht	0,55 kg
Kleur	●
Verpakking	12 st/doos - 96 st/pallet



ISOTHERME CONTAINERS

Gastroplus® Ice Box Pro koelboxen



- ▶ Robuuste en sterke koelboxen uit geëxpandeerd polyethyleen HD
- ▶ Uiterst geschikt voor broodjeszaken, bakkers, slaggers & traiteurs, collectiviteiten, thuisleveringen, laboratoria, medische en farma toepassingen, voedings- en catering-bedrijven, vervoer van stalen in de voedingssector, vervoer van ijsblokjes en scherfijls, ...
- ▶ Isolatie uit geëxpandeerd PU biedt een performante isolatiewaarde
- ▶ Voedingsgekeurd materiaal (EN 1935/2004) - CFC free (eco-vriendelijk)
- ▶ 2 witte kunststof handvatten op korte zijden (PB-ICP-110: met touw)
- ▶ Stevig sluitend vast deksel - Gladde binnenwanden - Eenvoudige reiniging
- ▶ Toegelaten temperaturen: -20°C tot +40°C (gebruik- en omgevingsbereik)
- ▶ Geïntegreerde afvoerstop
- ▶ Buitenkant: marineblauw / Deksel en binnenafwerking: wit



35 L



50 L



60 L

PB-ICP-035	HDPE
Isotherme container 35 L	
Uitw. afm.	L 555 x B 333 x H 415 mm
Inw. afm. boven*	L 480 x B 270 x H 305 mm
Inw. afm. onder*	L 440 x B 240 x H 305 mm
Netto volume	35 liter (50L bruto)
Gewicht	5,2 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijde

PB-ICP-050	HDPE
Isotherme container 50 L	
Uitw. afm.	L 650 x B 400 x H 430 mm
Inw. afm. boven*	L 565 x B 325 x H 320 mm
Inw. afm. onder*	L 525 x B 295 x H 320 mm
Netto volume	50 liter (68L bruto)
Gewicht	6,4 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijde

PB-ICP-060	HDPE
Isotherme container 60 L	
Uitw. afm.	L 740 x B 395 x H 415 mm
Inw. afm. boven*	L 645 x B 325 x H 335 mm
Inw. afm. onder*	L 605 x B 305 x H 335 mm
Netto volume	60 liter (70L bruto)
Gewicht	7,4 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijde



65 L



80 L



110 L

PB-ICP-065WH	HDPE
Isotherme container 65 L met 2 wielen	
Uitw. afm.	L 750 x B 470 x H 470 mm
Inw. afm. boven*	L 650 x B 340 x H 330 mm
Inw. afm. onder*	L 610 x B 320 x H 330 mm
Netto volume	65 liter (80L bruto)
Gewicht	9,5 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijden
Tussenschot	1 (uitneembaar)
Wielen	2 - op korte zijde

PB-ICP-080WH	HDPE
Isotherme container 80 L met 2 wielen	
Uitw. afm.	L 830 x B 470 x H 520 mm
Inw. afm. boven*	L 730 x B 340 x H 380 mm
Inw. afm. onder*	L 690 x B 320 x H 380 mm
Netto volume	80 liter (95L bruto)
Gewicht	12,5 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijden
Tussenschot	1 (uitneembaar)
Wielen	2 - op korte zijde

PB-ICP-110	HDPE
Isotherme container 110 L	
Uitw. afm.	L 860 x B 470 x H 500 mm
Inw. afm. boven*	L 780 x B 390 x H 395 mm
Inw. afm. onder*	L 740 x B 360 x H 395 mm
Netto volume	110 liter (130L bruto)
Gewicht	11,6 kg
Kleur	●
Handgrepen	2 - op korte zijde (met touw)



Gastroplus® Ice Box Pro: de ideale koelbox voor een veilig en hygiënisch transport van temperatuurgevoelige goederen

De Ice Box Pro isotherme containers hebben een conische vorm.

De opgegeven binnenafmetingen* zijn enerzijds gemeten bovenaan (vulopening) en anderzijds onderaan op de binnenbodem. Door het conisch verloop zijn de afmetingen op de bodem dus steeds kleiner dan bovenaan ter hoogte van het deksel.

Het gewicht* van de containers kan afwijken, afhankelijk van gebruik met of zonder koelplaten.

* Onder voorbehoud van lichte afwijkingen.



ISOTHERME CONTAINERS

Serie M - isotherme containers



- ▶ Effen en gladde binnen- en buitenwanden
 - ▶ Snel en eenvoudig te reinigen (kan met hogedrukreiniger - water en zeep)
 - ▶ Stapelbaar, flexibel en robuust
 - ▶ **Geschikt voor transport van gekoelde of diepgevroren producten**
 - ▶ Binnen- en buitenwanden uit polyethyleen (voedingskwaliteit)
 - ▶ Lange levensduur
 - ▶ Dubbele wandconstructie met geïsoleerde kern (PU)
 - ▶ 100% hygiënisch en passend in uw HACCP procedures
 - ▶ Perfect afsluitend deksel
 - ▶ Algemeen gebruik in voedingsindustrie, logistieke en farmaceutische toepassingen
 - ▶ Optie: niet-toxische koelplaten (voedingskwaliteit) -3°C of -21°C; andere modellen (ook gastronommaat) en stollingspunten op vraag.
- Nota: voor een optimaal rendement: iedere koelplaat steeds 7°C lager invriezen dan het eigen stollingspunt



70 L



200 L



450 L

PB-M130	PE met isolatiekern
Isotherme container 70 L	
Uitw. afm.	L 600 x B 400 x H 540 mm
Inw. afm. boven	L 520 x B 320 x H 430 mm
Inw. afm. onder	L 500 x B 300 mm
Volume	70 liter
Gewicht	14 kg
Kleur	●
Isolatiekern	Polyurethaan
Isolatiewaarde	0.546 W/m²k

PB-M131	PE met isolatiekern
Isotherme container 200 L	
Uitw. afm.	L 780 x B 620 x H 760 mm
Inw. afm. boven	L 680 x B 520 x H 620 mm
Inw. afm. onder	L 640 x B 480 mm
Volume	200 liter
Gewicht	30 kg
Kleur	●
Isolatiekern	Polyurethaan
Isolatiewaarde	0.388 W/m²k

PB-M134	PE met isolatiekern
Isotherme container 450 L	
Uitw. afm.	L 1200 x B 800 x H 850 mm
Inw. afm. boven	L 1090 x B 690 x H 600 mm
Inw. afm. onder	L 1050 x B 650 mm
Volume	450 liter
Gewicht	63 kg
Kleur	●
Isolatiekern	Polyurethaan
Isolatiewaarde	0.388 W/m²k
Extra	Voorzien van palletvoeten

EUTECTISCHE PLATEN

Diverse afmetingen

CODE	Uitw. afm.	Stollingspunt	Gewicht	Toepassing	Kleur	HDPE
1203	L 325 x B 265 x H 30 mm	-3°C	2 kg	gekoelde producten	○, groene dop	
4828	L 480 x B 280 x H 28 mm	-3°C	2,90 kg	gekoelde producten	○, groene dop	
1103	L 530 x B 325 x H 30 mm	-3°C	4 kg	gekoelde producten	○, groene dop	
6403	L 600 x B 400 x H 28 mm	-3°C	5,10 kg	gekoelde producten	○, groene dop	
1221EP	L 325 x B 265 x H 30 mm	-21°C	2 kg	diepgevroren producten	○, gele dop	
482821	L 480 x B 280 x H 28 mm	-21°C	3,40 kg	diepgevroren producten	○, gele dop	
1121	L 530 x B 325 x H 30 mm	-21°C	4 kg	diepgevroren producten	○, gele dop	
6421	L 600 x B 400 x H 28 mm	-21°C	5,70 kg	diepgevroren producten	○, gele dop	

Info: contacteer ons voor eutectische platen met stollingspunt "-12°C" of "-16°C"



ISOTHERME CONTAINERS

Serie Cargo - Zonder wielen of palletframe



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
 - ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
 - ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
 - ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
 - ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
 - ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
 - ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
 - ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
 - ▶ Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel
 - ▶ Ingebouwde scharnieren in schokbestendig materiaal
 - ▶ Deur kan tot 240° geopend worden
 - ▶ Onderling stapelbaar
 - ▶ Robuust & performant
 - ▶ Kleur: blauw-grijs



132 L

MAF-140

HDPE

Cargo Line container

Uitw. afm.	B 620 x D 820 x H 710 mm
Inw. afm.	B 415 x D 620 x H 515 mm
Volume	132 liter
Gewicht	31 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,33 W/m²K

Op vraag verkrijgbaar

- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Houder voor eutectische plaat GN 1/1
- Analoge thermometer
- Dolly
- RVS roosters 425 x 620 mm (5 geleiders in de container reeds voorzien)



148 L

MAF-150

HDPE

Cargo Line container

Uitw. afm.	B 570 x D 790 x H 690 mm
Inw. afm.	B 430 x D 650 x H 530 mm
Volume	148 liter
Gewicht	24,5 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,42 W/m²K

Op vraag verkrijgbaar

- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Houder voor eutectische plaat GN 1/1
- Set staanders en geleiders in RVS voor platen - roosters 600 x 400 mm of GN 1/1
- Analoge thermometer
- Dolly
- Verbinders voor onderling stapelen



ISOTHERME CONTAINERS

Serie Cargo - Met wielen of op palletframe



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
 - ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
 - ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
 - ▶ **Perfekte hygiëne dankzij de gladde afwerking**
 - ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
 - ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
 - ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
 - ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
 - ▶ Efficiënte RVS sluiting
 - ▶ Ingebouwde scharnieren in schokbestendig materiaal
 - ▶ Deur kan tot 270° geopend worden (PB-MCL-370W)
 - ▶ Snel in- en uitladen van goederen
 - ▶ Robuust & performant
 - ▶ Kleur: blauw-grijs



370 L

370 L

MCL-370W

HDPE

Cargo Line container op wielen

Uitw. afm.	B 800 x D 840 x H 1310 mm
Inw. afm.	B 615 x D 630 x H 960 mm
Volume	370 liter
Gewicht	70 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,29 W/m²K
Wielen	Nylon 4 x Ø100mm 2 zwenk, 2 vast waarvan 1 met rem

Op vraag verkrijgbaar

- Cargo 370 met plooibaar draadframe bovenop (extra niet gekoeld volume)
- Cargo 370 zonder wielen
- RVS rooster
- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Analoge thermometer
- Labelhouder

MCL-370VP

HDPE

Cargo Line container op pallet (koffermodel)

Uitw. afm.	B 1275 x D 805 x H 1030 mm
Inw. afm.	B 960 x D 615 x H 630 mm
Volume	370 liter
Gewicht	80 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,29 W/m²K
Pallet	Pallet in polypropyleen (PP)

Op vraag verkrijgbaar

- Analoge thermometer
- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Speciale uitvoering voor vervoer van carbon ijs op vraag
- Labelhouder



ISOTHERME CONTAINERS

Serie Cargo - Met wielen of op palletframe



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
 - ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
 - ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
 - ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
 - ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
 - ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
 - ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
 - ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
 - ▶ Efficiënte RVS sluiting
 - ▶ Ingebouwde scharnieren in schokbestendig materiaal
 - ▶ **Deur kan tot 270° geopend worden**
 - ▶ Snel in- en uitladen van goederen
 - ▶ Robuust & performant
 - ▶ Kleur: blauw-grijs



500 L

MCL-500W	HDPE
Cargo Line container op wielen	
Uitw. afm.	B 715 x D 850 x H 1675 mm
Inw. afm.	B 540 x D 660 x H 1370 mm
Volume	500 liter
Gewicht	90 kg
Kleur	•
Isolatiewaarde	0,35 W/m ² K
Wielen	Nylon 4 x Ø100mm 2 zwenk, 2 vast waarvan 1 met rem

MCL-500P	
Cargo Line container op palletframe	
Uitw. afm.	B 715 x D 850 x H 1665 mm
Gewicht	105 kg
Poten	4 poten (verzinkt) H 120 mm

Op vraag verkrijgbaar

- 500/S-versie met thermometer
- 500/S-versie met afdruipplaat en afloop (transport van vis)
- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Kunststof rooster (opklapbaar)
- GN adapters (boven/onder)
- Analoge thermometer
- Labelhouder



545 L

MCL-530W	HDPE
Cargo Line container op wielen	
Uitw. afm.	B 700 x D 795 x H 1908 mm
Inw. afm.	B 550 x D 640 x H 1550 mm
Volume	545 liter
Gewicht	88 kg
Kleur	•
Isolatiewaarde	0,38 W/m ² K
Wielen	Polyamide en rubber 4 x Ø100mm 2 zwenk, 2 vast waarvan 1 met rem

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Analoge thermometer
- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Labelhouder



**Op vraag: koffermodel
500 liter (op poten)**



ISOTHERME CONTAINERS

Serie Cargo - Met wielen of op palletframe



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
- ▶ Efficiënte RVS sluiting
- ▶ Ingebouwde scharnieren in schokbestendig materiaal
- ▶ Deur kan tot 270° geopend worden
- ▶ **Snel in- en uitladen van goederen**
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



775 L

MCL-780W HDPE

Cargo Line container op wielen

Uitw. afm.	B 800 x D 1000 x H 1950 mm
Inw. afm.	B 610 x D 810 x H 1570 mm
Volume	775 liter
Gewicht	111 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,34 W/m²K
Wielen	Nylon 4 x Ø125mm 2 zwenk, 2 vast waarvan 1 met rem

MCL-780P

Cargo Line container op palletframe

Uitw. afm.	B 800 x D 1000 x H 1900 mm
Gewicht	137 kg
Poten	6 poten (verzinkt) H 120 mm

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Analoge thermometer
- Labelhouder



860 L

MCL-900W HDPE

Cargo Line container op wielen

Uitw. afm.	B 800 x D 1200 x H 1835 mm
Inw. afm.	B 600 x D 985 x H 1460 mm
Volume	860 liter
Gewicht	111 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,33 W/m²K
Wielen	Nylon 4 x Ø125mm 2 zwenk, 2 vast waarvan 1 met rem

MCL-900P

Cargo Line container op palletframe

Uitw. afm.	B 800 x D 1200 x H 1795 mm
Gewicht	136 kg
Poten	6 poten (verzinkt) H 120 mm

Op vraag verkrijgbaar

- 900-versie met thermometer
- 900-versie met afdruppelplaat en afloop (transport van vis)
- RVS rooster
- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- GN adapters (boven/onder)
- Analoge thermometer
- Frame en haken voor vleesophanging
- Labelhouder



Cargo Line container - 1000 L

- ▶ Materiaal: HDPE
- ▶ Op wielen of op palletframe
- ▶ Efficiënte RVS sluiting
- ▶ Snel in- en uitladen van goederen
- ▶ Deur kant tot 270° geopend worden
- ▶ Voedingskwaliteit



Efficiënte RVS sluiting



Deur opent tot 270°



MCL-1000EU-W (op wielen)



Snel in- en uitladen van goederen



Eutectische platen (optie)



MCL-1000EU-P (op palletframe)



ISOTHERME CONTAINERS

Serie Cargo - Met wielen of op palletframe



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ **Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid**
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
- ▶ Efficiënte RVS sluiting
- ▶ Ingebouwde scharnieren in schokbestendig materiaal
- ▶ Deur kan tot 270° geopend worden
- ▶ Snel in- en uitladen van goederen
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



1000 L

MCL-1000EU-W	HDPE
Cargo Line container op wielen	
Uitw. afm.	B 800 x D 1200 x H 1940 mm
Inw. afm.	B 605 x D 1015 x H 1550 mm
Volume	1000 liter
Gewicht	130 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,32 W/m²K
Wielen	Nylon 4 x Ø125mm 2 zwenk, 2 vast waarvan 1 met rem

MCL-1000EU-P	HDPE
Cargo Line container op palletframe	
Uitw. afm.	B 800 x D 1200 x H 1900 mm
Gewicht	155 kg
Poten	6 poten (verzinkt) H 120 mm

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Analoge thermometer
- Labelhouder

1350 L

MCL-1300P	HDPE
Cargo Line container op palletframe	
Uitw. afm.	B 985 x D 1405 x H 1646 mm
Inw. afm.	B 810 x D 1210 x H 1340 mm
Volume	1350 liter
Gewicht	153 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,35 W/m²K
Poten	6 poten (verzinkt) H 120 mm
Info	Mogelijk in deze container europallet van 800 x 1200 x 1300 mm te laden

Op vraag verkrijgbaar

- Analoge thermometer
- Eutectische platen (koelen of vriezen)
- Labelhouder





ISOTHERME CONTAINERS

Serie Cargo - Opties en toebehoren





EUTECTISCHE PLATEN



Eutectische platen voor Cargo Line 370 / 500 / 780 (2 per Cargo)

	Code	Model	Afmetingen	T °C	gewicht	Thermische energie	Kleur
	PE-500001	Koelen	545 x 325 x 57 mm	+3°C	6,8 kg	390 Wh	Rood
	PE-500002	Vriezen	545 x 325 x 57 mm	-21°C	6,8 kg	140 Wh	Blauw

Eutectische platen voor Cargo Line 900 / 1000 (2 per Cargo)

	Code	Model	Afmetingen	T °C	gewicht	Thermische energie	Kleur
	PE-900001	Koelen	600 x 487 x 50 mm	+3°C	10 kg	580 Wh	Rood
	PE-900002	Vriezen	600 x 487 x 50 mm	-21°C	10 kg	210 Wh	Blauw

Eutectische platen voor Cargo Line 1300 (3 per Cargo / 4 voor Cargo Line 1300TW)

	Code	Model	Afmetingen	T °C	gewicht	Thermische energie	Kleur
	PE-110001	Koelen	835 x 353 x 45 mm	+3°C	7,6 kg	340 Wh	Rood
	PE-110002	Vriezen	835 x 353 x 45 mm	-21°C	7,6 kg	120 Wh	Blauw

* **OP VRAAG** : Eutectische platen voor vriestemperaturen met verhoogde (x2) thermische energie



KOALA LINE

-18°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Temperatuursregeling: -18° tot +10°C
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar

- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
- ▶ ABS omhuizing
- ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
- ▶ Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel
- ▶ Scharnieren geïntegreerd in de container
- ▶ Snel in- en uitladen van goederen
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



21 L

MKL-20S-IS1810 HDPE

**Koelunit met statische verdamper
geïntegreerd in container**

Uitw. afm. B 345 x D 515 x H 425 mm

Inw. afm. B 220 x D 280 x H 340 mm

Volume 21 liter

Gewicht 16 kg

Kleur ●

Voeding Stopcontact 230V
Aanstekerplug 12V



27 L

MKL-32S-IS1810 HDPE

**Koelunit met statische verdamper
geïntegreerd in container**

Uitw. afm. B 360 x D 620 x H 430 mm

Inw. afm. B 230 x D 340 x H 350 mm

Volume 27 liter

Gewicht 21 kg

Kleur ●

Voeding Stopcontact 230V
Aanstekerplug 12V

Op vraag verkrijgbaar

- -25°C tot +10°C
- Frontale opening (32 liter)
- Dolly

KOALA LINE

-18°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
 - ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
 - ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
 - ▶ Temperatuursregeling: -18° tot +10°C
 - ▶ **Perfekte hygiëne dankzij de gladde afwerking**
 - ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
 - ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
 - ▶ Volledig recycleerbaar
 - ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
- ▶ ABS omhuizing
 - ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
 - ▶ Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel
 - ▶ Scharnieren geïntegreerd in de container
 - ▶ Snel in- en uitladen van goederen
 - ▶ Robuust & performant
 - ▶ Kleur: blauw-grijs



53 L

MKL-50S-IS1810 HDPE

**Koelunit met statische verdamper
geïntegreerd in container**

Uitw. afm. B 495 x D 800 x H 500 mm

Inw. afm. B 335 x D 450 x H 355 mm

Volume 53 liter

Gewicht 27 kg

Kleur ●

Voeding Stopcontact 230V
Aanstekerplug 12V

Op vraag verkrijgbaar

- -25°C tot +10°C
- Dolly



73 L

MKL-80S-IS1810 HDPE

**Koelunit met statische verdamper
geïntegreerd in container**

Uitw. afm. B 560 x D 940 x H 550 mm

Inw. afm. B 370 x D 540 x H 365 mm

Volume 73 liter

Gewicht 34 kg

Kleur ●

Voeding Stopcontact 230V
Aanstekerplug 12V

Info Passend voor GN 1/1 schalen

Op vraag verkrijgbaar

- -25°C tot +10°C
- -30°C tot +10°C
- Dolly



KOALA LINE

-18°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
 - ▶ **Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid**
 - ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
 - ▶ Temperatuursregeling: -18° tot +10°C
 - ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
 - ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
 - ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
 - ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
 - ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
 - ▶ ABS omhuizing
 - ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
 - ▶ Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel
 - ▶ Scharnieren in schokbestendig materiaal
 - ▶ Snel in- en uitladen van goederen
 - ▶ Robuust & performant
 - ▶ Kleur: blauw-grijs



135 L

MKL-140F-IS1810 HDPE

**Koelunit met statische verdamper
geïntegreerd in container**

Uitw. afm. B 620 x D 1000 x H 710 mm

Inw. afm. B 415 x D 620 x H 515 mm

Volume 135 liter

Gewicht 46 kg

Kleur ●

Isolatiewaarde 0,35 W/m²K

Voeding Stopcontact 230V
Aanstekerplug 12V



148 L

MKL-150F-DS1810 HDPE

**Koelunit met statische verdamper
op rugzijde**

Uitw. afm. B 570 x D 1045 x H 690 mm

Inw. afm. B 430 x D 650 x H 530 mm

Volume 148 liter

Gewicht 55 kg

Kleur ●

Isolatiewaarde 0,48 W/m²K

Voeding Stopcontact 230V
Aanstekerplug 12V

Op vraag verkrijgbaar

- Koala container met temperatuurregeling van -25°C tot +10°C
- Koala container met temperatuurregeling van -30°C tot +10°C
- Dolly

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Geleiders (tot 5 stuks mogelijk) voor GN 1/1, roosters of bakken 600 x 400 mm
- Koala container met temperatuurregeling van -25°C tot +10°C
- Dekselkist opstelling
- Dolly



KOALA LINE

-18°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Temperatuursregeling: -18° tot +10°C
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures

- ▶ ABS omhuizing
- ▶ **Programmeerbare, digitale thermostaat**
- ▶ Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel (MKL-160)
- ▶ Ergonomische RVS sluiting met deblokkeringsknop (MKL-370)
- ▶ Scharnieren geïntegreerd in de container (MKL-160)
- ▶ Metalen scharnieren (MKL-370)
- ▶ Deur kan tot 270° geopend worden
- ▶ Snel in- en uitladen van goederen
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



162 L

MKL-160S-IS1810 HDPE

Koelunit met statische verdamper geïntegreerd in container

Uitw. afm.	B 790 x D 1100 x H 650 mm
Inw. afm.	B 540 x D 660 x H 450 mm
Volume	162 liter
Gewicht	59 kg
Kleur	●
Voeding	Stopcontact 230V Aanstekerplug 12V

Op vraag verkrijgbaar

- Koala container met temperatuurregeling van -25°C tot +10°C
- Dolly



370 L

MKL-370F-TVW1810 HDPE

**Op wielen
Koelunit met geventileerde verdamper**

Uitw. afm.	B 800 x D 840 x H 1530 mm
Inw. afm.	B 615 x D 630 x H 960 mm
Volume	370 liter
Gewicht	95 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,32 W/m²K
Wielen	polyamide en rubber 4 x ø100 mm 2 zwenk, 2 vast (idem voor 370NB en 370N/ATP)
Voeding	Stopcontact 230V 12V aansluiting met inverter (op vraag)

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Container met koelunit op rugzijde
- Inverter



KOALA LINE

-18°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Temperatuursregeling: -18° tot +10°C
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures

- ▶ ABS omhuizing
- ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
- ▶ Ergonomische RVS sluiting met deblokkeringsknop
- ▶ Sluitbeugel in roestvrij staal
- ▶ Scharnieren geïntegreerd in de container (MKL-500)
- ▶ Metalen scharnieren (MKL-780)
- ▶ Deur kan tot 270° geopend worden
- ▶ **Snel in- en uitladen van goederen**
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



416 L

MKL-500F-TVW1810 HDPE

Op wielen - Geventileerde koelunit bovenaan

Uitw. afm.	B 715 x D 850 x H 1915 mm
Inw. afm.	B 540 x D 660 x H 1170 mm
Volume	416 liter
Gewicht	120 kg
Kleur	•
Isolatiewaarde	0,53 W/m²K
Wielen	Polyamide en rubber 4 x ø100 mm 2 zwenk, 2 vast
Voeding	Stopcontact 230V 12V aansluiting met inverter (op vraag)

Op vraag verkrijgbaar

- Kunststof rooster
- Kooi voor roosters
- Container met koelunit op de rugzijde
- Inverter



610 L

MKL-780F-TVW1810 HDPE

Op wielen - Geventileerde koelunit bovenaan

Uitw. afm.	B 800 x D 1000 x H 2170 mm
Inw. afm.	B 605 x D 810 x H 1350 mm
Volume	610 liter
Gewicht	145 kg
Kleur	•
Wielen	Polyamide en rubber 4 x ø100 mm 2 zwenk, 2 vast
Voeding	Stopcontact 230V 12V aansluiting met inverter (op vraag)

Op vraag verkrijgbaar

- Kooi voor roosters
- Container met koelunit op de rugzijde
- Inverter

KOALA LINE

-18°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
 - ▶ Isolatiekern: geïnjecteed polyurethaan met hoge dichtheid
 - ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
 - ▶ Temperatuursregeling: -18° tot +10°C
 - ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
 - ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
 - ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
 - ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
 - ▶ **Volledig recycleerbaar**
 - ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
- ▶ ABS omhuizing
 - ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
 - ▶ Ergonomische RVS sluiting met deblokkeringsknop
 - ▶ Sluitbeugel in roestvrij staal
 - ▶ Metalen scharnieren
 - ▶ Deur kan tot 270° geopend worden
 - ▶ Snel in- en uitladen van goederen
 - ▶ Robuust & performant
 - ▶ Kleur: blauw-grijs



830 L

MKL-1000F-TVW1810 HDPE

Op wielen - Geventileerde koelunit bovenaan

Uitw. afm. B 800 x D 1200 x H 2170 mm

Inw. afm. B 605 x D 1015 x H 1350 mm

Volume 830 liter

Gewicht 164 kg

Kleur ●

Wielen Polyamide en rubber
4 x ø125 mm
2 zwenkwielen en 2 vast

Voeding Stopcontact 230V
12V aansluiting met inverter
(op vraag)

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Verkrijgbaar met koelgroep op rugzijde
- Inverter



KOALA LINE

0°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Temperatuursregeling: 0° tot +10°
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures

- ▶ ABS omhuizing
- ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
- ▶ Sluitbeugel in roestvrij staal (MKL-70)
- ▶ Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel (MKL-90)
- ▶ Scharnieren in schokbestendig materiaal
- ▶ Snel in- en uitladen van goederen
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



68 L

MKL-70F-DS0010 HDPE

Koelunit met statische verdamper

Op rugzijde

Uitw. afm.	B 440 x D 815 x H 480 mm
Inw. afm.	B 325 x D 540 x H 360 mm
Volume	68 liter
Gewicht	24 kg
Kleur	•
Isolatiewaarde	0,40 W/m²K
Voeding	Stopcontact 230V Aanstekerplug 12V
Info	Vaste geleiders reeds voorzien in de rotomoulding vorm

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Dolly
- Geleiders voor GN 1/1



90 L

MKL-90F-DS0010 HDPE

Koelunit met statische verdamper

Op rugzijde

Uitw. afm.	B 440 x D 830 x H 650 mm
Inw. afm.	B 330 x D 533 x H 505 mm
Volume	90 liter
Gewicht	27 kg
Kleur	•
Isolatiewaarde	0,40 W/m²K
Voeding	Stopcontact 230V Aanstekerplug 12V
Info	Vaste geleiders reeds voorzien in de rotomoulding vorm

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Dolly
- Container met koelgroep bovenaan
- Geleiders voor GN 1/1



KOALA LINE

0°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Temperatuursregeling: 0° tot +10°C
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar

- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
- ▶ ABS omhuizing
- ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
- ▶ **Schokbestendige sluitbeugel in polyamide en glasvezel**
- ▶ Scharnieren in schokbestendig materiaal
- ▶ Snel in- en uitladen van goederen
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



135 L

MKL-140F-IS0010 HDPE

Koelunit met statische verdamper geïntegreerd in de container

Uitw. afm.	B 620 x D 1000 x H 710 mm
Inw. afm.	B 415 x D 620 x H 515 mm
Volume	135 liter
Gewicht	46 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,35 W/m²K
Voeding	Stopcontact 230V Aanstekerplug 12V

Op vraag verkrijgbaar

- Dolly
- RVS roosters



MKL-150F-DS0010



MKL-150F-DV0010

148 L

MKL-150F-DS0010 HDPE

Koelunit met statische verdamper op rugzijde

Uitw. afm.	B 570 x D 950 x H 690 mm
Inw. afm.	B 430 x D 650 x H 520 mm
Volume	148 liter
Gewicht	37 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,48 W/m²K
Voeding	Stopcontact 230V Aanstekerplug 12V

MKL-150F-DV0010

Koelunit met geventileerde verdamper op rugzijde

Uitw. afm.	B 570 x D 1045 x H 690 mm
Inw. afm.	B 430 x D 650 x H 530 mm
Volume	148 liter
Gewicht	55 kg
Kleur	●
Isolatiewaarde	0,48 W/m²K
Voeding	Stopcontact 230V Aanstekerplug 12V

Op vraag verkrijgbaar

- Dolly
- Geleiders (tot 9 stuks mogelijk) voor GN 1/1, roosters of bakken 600 x 400 mm
- RVS roosters (mits geleiders)



KOALA LINE

0°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Temperatuursregeling: 0° tot +10°C
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar
- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures

- ▶ ABS omhuizing
- ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
- ▶ Ergonomische RVS sluiting met deblokkeringsknop
- ▶ Metalen scharnieren (MKL-370)
- ▶ Scharnieren geïntegreerd in de container (MKL-500)
- ▶ **Deur kan tot 270° geopend worden**
- ▶ Snel in- en uitladen van goederen
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



370 L

MKL-370F-TSW0010 HDPE

Koelunit met statische verdamper bovenaan

Uitw. afm.	B 800 x D 840 x H 1470 mm
Inw. afm.	B 615 x D 630 x H 940 mm
Volume	370 liter
Gewicht	83 kg
Kleur	•
Isolatiewaarde	0,34 W/m²K
Wielen	Polyamide en rubber 4 x ø100 mm 2 zwenk, 2 vast
Voeding	Stopcontact 230V 12V aansluiting met inverter (op vraag)

MKL-370F-TVW0010

Koelunit met geventileerde verdamper bovenaan

Uitw. afm.	B 800 x D 840 x H 1530 mm
Inw. afm.	B 615 x D 630 x H 840 mm
Volume	320 liter
Gewicht	97 kg
Kleur	•
Isolatiewaarde	0,34 W/m²K
Wielen	Polyamide en rubber 4 x ø100 mm 2 zwenk, 2 vast
Voeding	Stopcontact 230V 12V aansluiting met inverter (op vraag)

Op vraag verkrijgbaar

- RVS rooster
- Inverter



416 L

MKL-500F-TVW0010 HDPE

Koelunit met geventileerde verdamper bovenaan

Uitw. afm.	B 715 x D 850 x H 1915 mm
Inw. afm.	B 540 x D 660 x H 1370 mm
Volume	416 liter
Gewicht	116 kg
Kleur	•
Isolatiewaarde	0,53 W/m²K
Wielen	Polyamide en rubber 4 x ø100 mm 2 zwenk, 2 vast
Voeding	Stopcontact 230V 12V aansluiting met inverter (op vraag)

Op vraag verkrijgbaar

- Kooi voor GN roosters (onder)
- Inverter



**Op vraag: 370 liter en 416 liter in koffermodel
- Container met koelgroep op rugzijde**



KOALA LINE

0°C tot +10°C



- ▶ Binnen- en buitenwanden uit stootbestendig HD polyethyleen
- ▶ Isolatiekern: geïnjecteerd polyurethaan met hoge dichtheid
- ▶ Gebruikstemperatuur: -30° tot +75°C
- ▶ Temperatuursregeling: 0° tot +10°C
- ▶ Perfecte hygiëne dankzij de gladde afwerking
- ▶ Inwendige groefstructuren voor betere luchtcirculatie
- ▶ Geen lasnaden, geen scherpe kanten (rotomoulding monostructuur)
- ▶ Snel en eenvoudig te reinigen
- ▶ Volledig recycleerbaar

- ▶ Kan ingezet worden voor uw HACCP-procedures
- ▶ ABS omhuizing
- ▶ Programmeerbare, digitale thermostaat
- ▶ Ergonomische RVS sluiting met deblokkeringsknop
- ▶ **Metalen scharnieren**
- ▶ Deur kan tot 270° geopend worden
- ▶ Snel in- en uitladen van goederen
- ▶ Robuust & performant
- ▶ Kleur: blauw-grijs



1115 L

MKL-1300F-TVW0010 HDPE

Koelunit met geventileerde verdamper bovenaan

Uitw. afm. B 985 x D 1405 x H 1916 mm

Inw. afm. B 810 x D 1210 x H 1140 mm

Volume 1115 liter

Gewicht 179 kg

Kleur ●

Isolatiewaarde 0,37 W/m²K

Wielen Polyamide en rubber
4 x ø100 mm 2 zwenk, 2 vast

Voeding Stopcontact 230V
12V aansluiting met inverter
(op vraag)

Info In dit type container is
een volledige europallet
800 x 1200 mm (h=1100 mm)
eenvoudig te stockeren

Op vraag verkrijgbaar

- Labelhouder



Koala Green : op vraag verkrijgbaar

Koala Green is een nieuwe, innovatieve technologie waarbij een reeks containers voorzien zijn van een lithium batterij. Deze batterij staat in voor het op temperatuur houden van de container. Hierdoor is een aansluiting aan het voertuig tijdens het transporteren overbodig geworden. De batterij heeft een levensduur van minimum 10 uren alvorens deze opnieuw moet opgeladen worden.

INFO OP VRAAG



ISOTHERME CONTAINERS

Serie Cargo & Koala - Opties en toebehoren



TOEBEHOREN

Afzonderlijk te verkrijgen



GN adapter : frame voor roosters en GN-bakken (niet inbegrepen)
Mogelijkheid voor een frame bovenaan en/of onderaan
Voor Cargo 500 (met 5 geleiders)
Voor Cargo 900 (met 6 geleiders voor onderaan of 4 geleiders voor bovenaan)



Roosters in roestvrij staal
(type, mogelijkheden en afmetingen afhankelijk van het model)



Geleiders in roestvrij staal
(type, mogelijkheden en afmetingen afhankelijk van het model)



Haken om containers aan elkaar vast te hangen
(type, mogelijkheden en afmetingen afhankelijk van het model)



Analoge thermometer
Om de temperatuur in de container te meten tijdens het transporteren



Inverter



Datalogger

ISOLATIEHOEZEN

Gastroplus® Protect@Line



K-WAARDE BIJ POLYESTER-VEZEL 300G/M² = 0.90 W/M².K

Dankzij deze **isolatiehoezen** voorziet u in extra korte termijn-bescherming voor temperatuurgevoelige producten en eetwaren. De speciaal ontwikkelde folie maakt afgeschermden producten minder gevoelig voor uitdroging of ventilatie in temperatuurgecontroleerde stockage- of vrachtruimtes.

Toepassingen, food en non-food: traiteurs, grootkeukens, cateraars, supermarkt- en restaurantketens, logistieke operatoren, producenten en distributeurs van verven en lakken, farmaceutische producten, ...

Alle hoezen voldoen aan de hygiënevoorschriften voor voeding.

OPLOSSINGEN VOOR :

- ▶ GASTRO 1/1
- ▶ GASTRO 2/1
- ▶ EURO 60X40
- ▶ SUPERMARKET 58X41
- ▶ EUROPALLET 120X80
- ▶ DISTRIIPALLET 120X100
- ▶ ROLCONTAINER
- ▶ SPECIALE AFMETINGEN OP MAAT VERVAARDIGD

STANDAARDUITVOERINGEN :

Type A : PUR/PP

Buitenzijde in polyurethaan (PUR)
Binnenzijde in polypropyleen (PP)
Isolatie: standaard 300g/m² polyestervezel
Met 1 of 2 velcro® sluitingen op 1 zijde



STERKE EN PERFECTE SLUITING D.M.V. BREDE VELCRO® BAND EN OVERLAPPING

Type B : PP/PP

Binnen- en buitenzijde in polypropyleen (PP)
Ideaal als pallethoes
Isolatie: standaard 300g/m² polyestervezel
Met 1 of 2 velcro® sluitingen op 1 zijde



STERKE EN PERFECTE SLUITING D.M.V. BREDE VELCRO® BAND EN OVERLAPPING

ISOLATIEHOEZEN

Gastroplus® Protect@Line

Voor onze isolatiehoezen zijn ook **diverse opties** beschikbaar. Denk maar aan een **documenthouder** om eenvoudigweg te weten welke goederen zich onder uw hoes bevinden.

Onze hoezen zijn ook **personaliseerbaar met uw label of logo** voor een gemakkelijke herkenning.

U kunt ons tevens contacteren voor andere uitvoeringen dan de standaarduitvoeringen.

Zie bijvoorbeeld deze onderstaande **palletbodemoes** :



PROTECT
Pharma



PROTECT
Logistics



PROTECT
Food & catering

Type C : PE/PE

Binnen- en buitenzijde in polyethyleen (PE)
Economische uitvoering
Veel gebruikt bij "one way" transporten
Isolatie: standaard 300 g/m² polyestervezel
Met 1 of 2 velcro* sluitingen op 1 zijde



ECONOMISCHE
UITVOERING
"ONE WAY"
TRANSPORTEN

Type D : ALU

Binnen- en buitenzijde in aluminium coating (ALU)
Isolatie: standaard 300 g/m² polyestervezel
Met 1 of 2 velcro* sluitingen op 1 zijde



MET SPECIALE
ALU COATING

BESCHERMHOEZEN

Gastroplus® Protect@Line

De meest complete keuze in op maat vervaardigde **afdekhoezen** ter bescherming van de kwaliteit van de gestockeerde goederen. Stevig en functioneel, ideaal tegen indringend stof en rechtstreekse weers- of omgevingsinvloeden. Diefstalremmend bij onbewaakte stockage. Geven meerwaarde aan uw bedrijfs-/kwaliteitsimago.

Met Protect@Line® geniet u vele voordelen :

- ❑ **Maatwerk**
- ❑ **Geen stofafzetting op de producten**
- ❑ **Perfekte hygiëne**
- ❑ **Diverse materialen en folies**

Geschikt voor food en non-food toepassingen :

Transportkarren in supermarkten en broodjeszaken, glazen- en vaatwaskorven, buffet- en bordenwagens (food) ; ziekenhuisinstallaties, gitterboxen, HVAC buitengroepen, pallettransporten (non-food)

- ▶ Perfect gestikte en sterke naden
- ▶ Gemakkelijk afwasbaar - Onderhoudsvriendelijk
- ▶ Standaard 2 stevige ritssluitingen (Velcro® op vraag)
- ▶ Diverse combinaties mogelijk
- ▶ Documenthouders/personalisatie in optie



**IN OPTIE:
VERSTEVIGDE
BOVENKANT**



A PVC folie, mat transparant

De matte transparante folie beschermt de producten en toch blijven ze herkenbaar. De optionele versterkte dakplaat biedt extra stabiliteit en robuustheid. Toepassing in grootkeuken, horeca, feestzalen en catering: bescherming van vaatwas- & glazenkorven.

B Polyethyleen folie, mat transparant met versterkte bandweving in de folie.

Deze witte, mat transparante folie biedt dankzij de versterkingen een zeer sterke kwaliteit & uitvoering aan dit type bescherm-hoes. Toepassing in bakkerijen, chocolaterie, industrie, take-away ...

C PVC folie, wit

De witte folie is zeer resistent en sluit de producten volledig af van het licht. In optie kan ook een polyester isolatie-kern voorzien worden tussen de folies (gunstige K-waarde). Toepassing in catering, events en maaltijdbedeling. Andere kleuren op vraag. **Met attest voedingskwaliteit**



D Polyethyleen geweven folie, lichtgrijs

Deze folie is luchtdoorlatend naar buiten toe en zorgt ervoor dat de condens en/of vochtigheid zich niet opstapelt binnenin de hoes. Unieke werking van de folie: laat enkel de uitgaande lucht en condens door, geen inkomende lucht of vocht. Eveneens verkrijgbaar met isolatiekern. Toepassing in bakkerij, fastfood, broodjeszaak, hotel, ziekenhuis, grootdistributie, ...



E Polyurethaan gecoat doek, antibacterieel

Een antibacteriële hoes biedt tal van voordelen. Het doek is ademend, schimmelbestendig en perfect afwasbaar. Bovendien rekt het ook nog eens mee wat zorgt voor een eenvoudig en comfortabel gebruik.

Toepassing in supermarkten, traiteur, voedings- & transportbedrijven (land/zee), farma & chemie.

Combinatie van folie type b met folie type d



BESCHERM- & ISOLATIEHOEZEN

Formulier - Hoezen op maat Gastroplus®

MINIMUM
10
STUKS



VANAF
1
STUK



Prijsaanvraag

Bestelling

Type hoer (aanvinken) :

Beschermhoer - (Minimum 10 stuks per afmeting)


Plaatsing ritssluitingen : breedte (A)
 diepte (B)

Folie:.....

Isolerende hoer - (Vanaf 1 stuk)

1) Plaatsing Velcro®-sluitingen : breedte (A)
 diepte (B)

2) Bestemd voor : Diepvriesproducten
 Versproducten

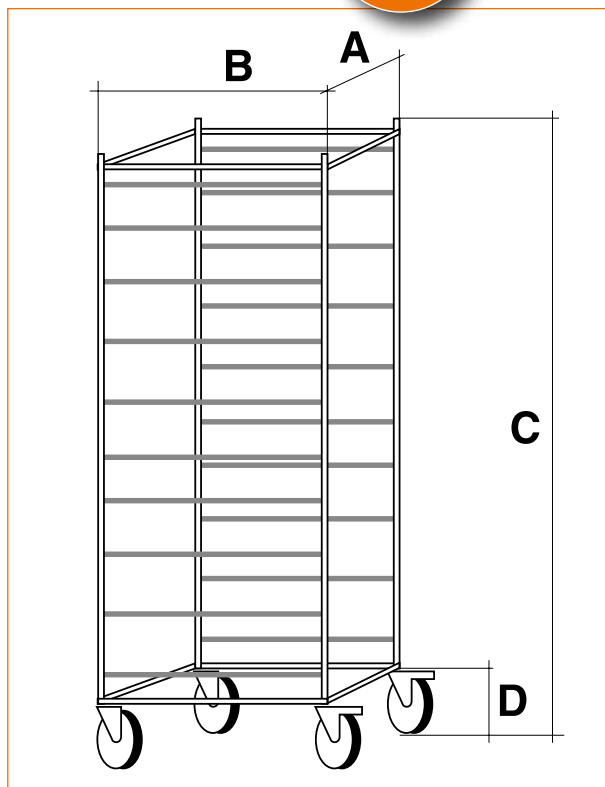

Afmetingen (overmeten) van de transportwagen / kar :

A Breedte : mm

B Diepte : mm

C Hoogte : mm

D Hoogte wielbasis : mm

Merk van kar :

(indien gekend)

Andere info :

.....
.....

Aantal stuks

.....

Firma :

Tel. :

Contactpersoon :

Fax :

Straat + Nr :

E-Mail :

Postcode:

Referentie :

Plaats :

Handtekening :

Aanwijzingen :

Gelieve alle nodige gegevens exact op te geven.

Op maat gemaakte hoezen worden niet teruggenomen. Levertijd : 4 à 5 weken.

Datum

/ /

Kopieer dit formulier en mail het correct ingevuld terug